

## 取扱説明書



# 31050(31051) GROMフォーク延長キット

この度はGクラフト製品をごお買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- フォークを延長する組み込み方法と、ストロークをショートにする組み込みの2通りから選択できます。
- ストロークを抑えてショート化した場合、底つきする可能性があります。  
その際は油面、オイル粘度、フォークスプリングの硬さを変更してお使いください。

部品番号	品名	数量
310501 (310511)	本体 40mm (本体60mm)	2
310502	Oリング	2
310503	専用カラー	2
65223 (694055)	キャップボルト M8-60 (キャップボルト M8-80)	2

①作業マニュアルを参照して  
フォークトップキャップを外します。

※カッコ内の品番、品名は60mmの梱包内容です。

### フォーク延長する場合


②延長キット本体に付属のOリングを装着し、右図の手順で組み込み、付属のボルトを使用して締め込みます。(銅リングは新品を使用して下さい)

③装着後、試走もしくは、手でストロークさせフォークのストローク量を確認して下さい。その後、好みのオイル量、油面の変更を行ってください。

### ストロークをショート化する場合

②延長キット本体に付属のOリングを装着し、右図の手順で組み込み、付属のボルトを使用して締め込みます。(銅リングは新品を使用して下さい)

③装着後、試走もしくは、手でストロークさせフォークのストローク量を確認して下さい。その後、好みのオイル量、油面の変更を行ってください。

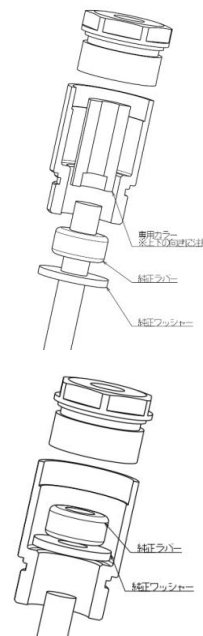

各部締め付けを確認し、作業終了です。  
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647