

品番 31159

品名 ノーマルタイプトップブリッジ

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品は 4L モンキー(J型)、5L モンキー用です
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！


- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	リペア価格
611591	トップブリッジ本体	1	無し
61013	ステムナット	1	1500 円
65224	ボタンボルト M10×35mm	2	100 円/本

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
3. アルミトップブリッジにノーマルハンドルブラケットを取り付けます。ノーマルフランジナットを使用してください(画像①)
4. 外した時と逆の順番で、アルミトップブリッジを取り付けます。付属の M10 ボタンボルト、またはノーマル 6 角ボルトで、フォークとトップブリッジを仮締めして下さい(画像②)
5. ステムナットは前輪を少し持ち上げると軽く締めることができます。

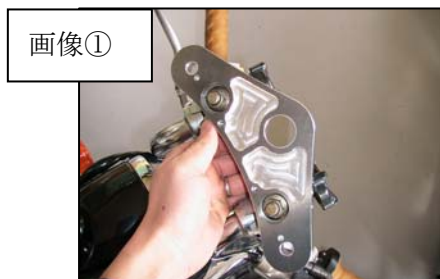

！ 注意！

4Lモンキーに装着する場合は、フォーク上部にある凸部と、アルミトップブリッジの裏側にある凹部(画像①)を必ず合わせてください。5Lモンキー(凸部の無い車両)は使用しません。

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。