

品番 31167 品名 KSR フォーク用ステムキット タイプ2

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品はエイプ、XR モタード用のステムキットです

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- ホイールのアクスルカラーは弊社キャリパーサポートに付属しております。
使用するホイールに合わせて別途購入してください。
- エイプ 100 に装着する場合はエイプ 50 のライトステーが必要です。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 商品は全て仮組みでの出荷になっております。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

パーツリスト

部品名	部品略名	個数
30415	ハンドルクランプ上	2
30416	ハンドルクランプ下	2
61013	ステムナット	1
611153	ハンドルロックステー	1
611183	ステムシャフト	1
65012	キャップボルト M6-30	6
65044	キャップボルト M8-20	4
65090	ワッシャ M10	2
65237	アクスルナット	1
610903	ワッシャ (ベアリングレース)	1
620225	カラー 12-6.2-15	2
65263	アクスルシャフト	1
311671	トップブリッジ	1
311672	アンダーブラケット	1
65011	キャップボルト M6-25	2
65069	キャップボルト M10-35 P1.25	2
65278	フランジ付キャップボルト M6-15	3
6310411	カラー 20-11-6	2
6310412	カラー 16-7-6	3

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)




3. ベアリングレースを装着してください。ノーマルシステムのベアリングレースを取外し、装着してください。

この作業は弊社でも承ります。(品番 31999 ベアリングレース圧入 (部品代込み ¥2205 税込み))

※ベアリングレースの下にダストシールと付属のワッシャーを入れてください。

ノーマルシステムの薄いワッシャーは使用しないでください。

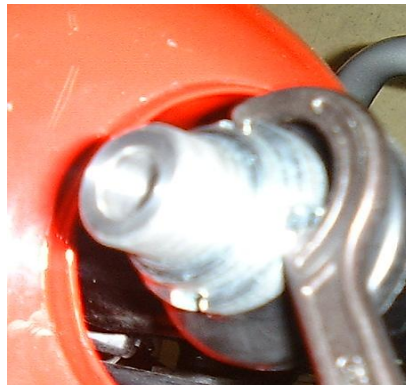

ハンドルロックをノーマルから取外し、装着してください。

ボルトはノーマルを使用してください。

アンダーブラケットを装着します。


上下ベアリングが入っているか確認し、トップスレッドを締め付けてください。

ライトステーを装着します。

付属の M10-35 キャップボルトで装着してください。(間に必ず M10 のワッシャーを入れる事)



ライトステーを使用しない場合も必ず M10 のワッシャーを入れてハンドルクランプを装着してください。

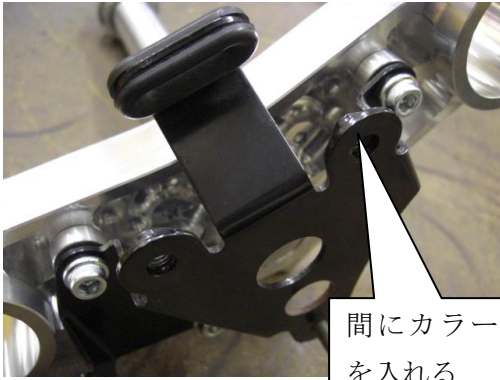

間にカラー16-7-6
を入れる



XR モタードのメーターステーを装着する場合、間にカラー20-11-6を入れて装着してください。

トップブリッジを装着してください。

フォークの突き出し量を調整し、アンダーブラケットのボルトを本締めします。

その後、センターナットを本締めしてからトップブリッジのフォーク固定ボルトを本締めしてください。

XR モタードのフェンダーステーを装着する場合は間にカラー16-7-6を入れて、付属のフランジ付きキャップ M6-15 で装着してください。

※エイプの場合はそのまま純正ボルトで装着してください。

ホイールのアクスルカラーは弊社キャリパーサポートに付属しております。

使用するホイールに合わせて別途購入してください。

4. 各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。