

31175 GROM 用アルミビレットリアキャリア

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- 本製品の最大積載量は 3kg です。
- 部品リストは巻末にあります。


1. シートを外します。

2. 画像の 4 箇所のボルトを外します。

※外した純正ボルトは付属のボルトと交換するため、
取り付けには使用しません。




3. ステア、カラーを図のようなレイアウトで、純正フェンダー、シートカウルの上に差し込み、
65790 付属のフランジキャップボルト M8 × 20 で共締めします。
※カラーを接着剤などで固定すると、作業がしやすくなります。

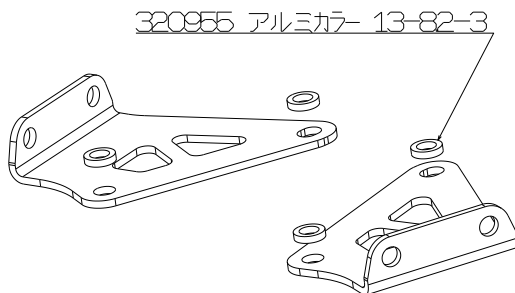

※ステーの装着に伴い、リアフェンダーの位置が純正より下がるため、画像の差し込みは使用しません。



4. 下図のように各部ボルトを仮止めし、最後に増し締めしていきます。

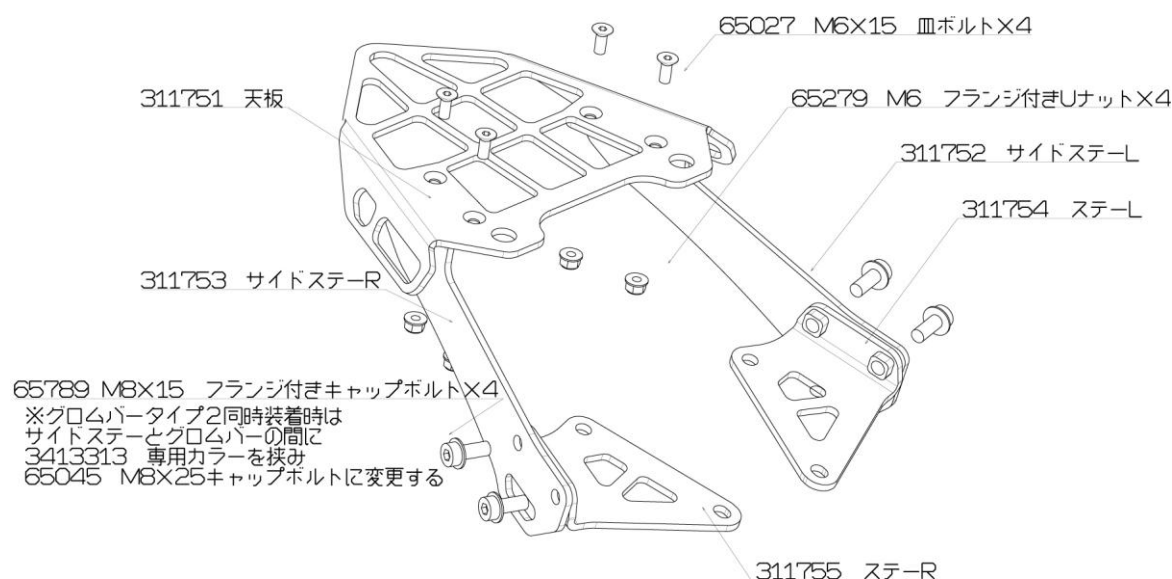

部品番号	部品名	個数
311751	天板	1
311752	サイドステーL	1
311753	サイドステーR	1
311754	ステーL	1
311755	ステーR	1
65789	M8×15 フランジ付きキャップボルト	4
65027	M6×15 皿ボルト	4
65279	M6 フランジ付きUナット	4
3413313	専用カラー (グロムバー装着時使用)	4
65045	M8×25 キャップボルト (グロムバー装着時使用)	4
320955	13-8.2-3単純カラー	4
65790	M8×20フランジ付きキャップボルト	4

各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647