ダウンフェンダーステータイプ 5

エイプ 50/100 タイプ D 用

この度は G クラフト製品をご買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

●取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
●ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
●この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
●作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
●作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
●本製品は当社 172mm ピッチ用ステム、またはエイプ純正ステムキットで、エイプ 50/100 の純正フォーク（ディスク）、を使用した車両に装着できます。
●エイプ純正フェンダーが使用できます。（要加工）XR50/100 フェンダーは使用できません。
●クランプ径はΦ48 です。ドラムブレーキのタイプには装着できません。

	品番	品名	数量
①	312401 312402 312403	スタビライザー（シルバー、ブラック、ゴールド）	1
②	312454 312455	クランプ（シルバー、ブラック）	2
③	65000	M5-20　キャップボルト	4
④	65008	M6-10 キャップボルト	4

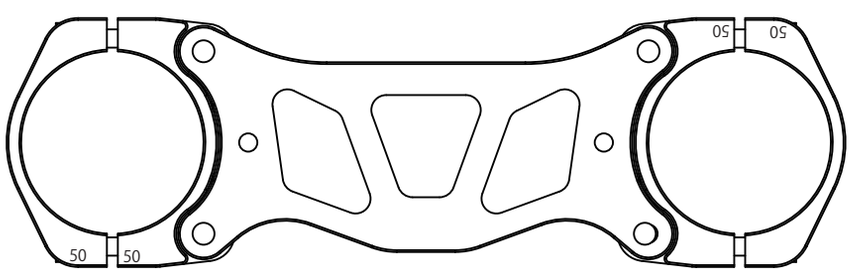

タイプ 5 はタイプ D 用です。
ドラム用はクランプ部裏側に 50 の刻印があります。（タイプ D 用は刻印なしです）

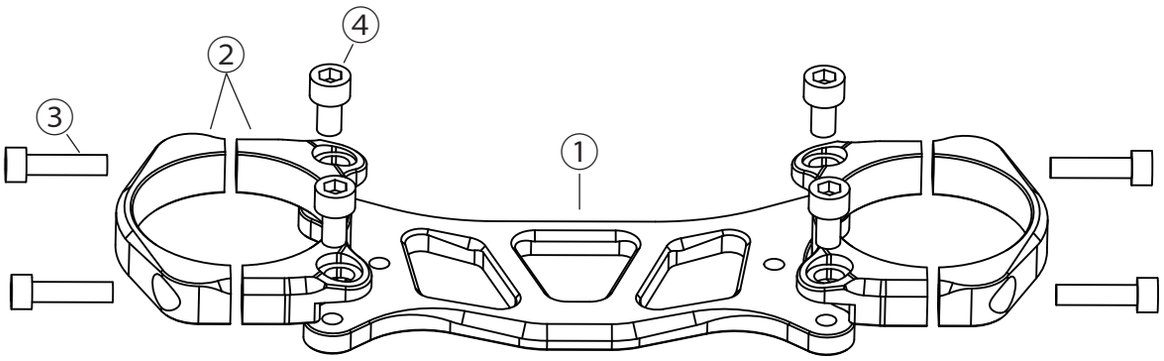

サービスマニュアルに従い純正フェンダーを取り外します。

純正フォークに②のクランプを上図を参考に仮止めします。
クランプ部に反射板がある場合は剥がしてください。
※クランプ部塗装が剥がれる恐れがあります。予めご了承ください。

①に純正フェンダーを取り付け、先程のクランプに穴位置を合わせ仮止めします。

位置を微調整し、先程仮止めだった部分を本締めしてください。クランプ部は隙間が前後均等になるように固定してください。

タイプ D のフォークの場合
矢印部分に純正フェンダーが干渉しますのでフォーク側かフェンダー側を削るなどの加工が必要になります。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。
有限会社　ギルドデザイン
Tel.0595-85-2278　Fax.0595-85-2647