




31284 ビレットブレーキペダル

この度はGクラフト製品をごお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。


- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品はモンキー 125 専用品となっております。
- ピボットシャフトを外す必要がある場合、フレームやエンジンでしっかりと車体を保持してください。

番号	品番	品名	個数	備考
①	312841	ブレーキアーム	1	
②	312842	レバー	1	
③	300414	ブレーキスイッチステー	1	
④	312843	ブッシュ	2	圧入済み
⑤	65026	M6-10 皿ボルト	2	
⑥	601892	M6-8 ボタンボルト	1	
⑦	65019	M6-20 ボタンボルト	1	
⑧	620019	ペダルエンドバー	1	

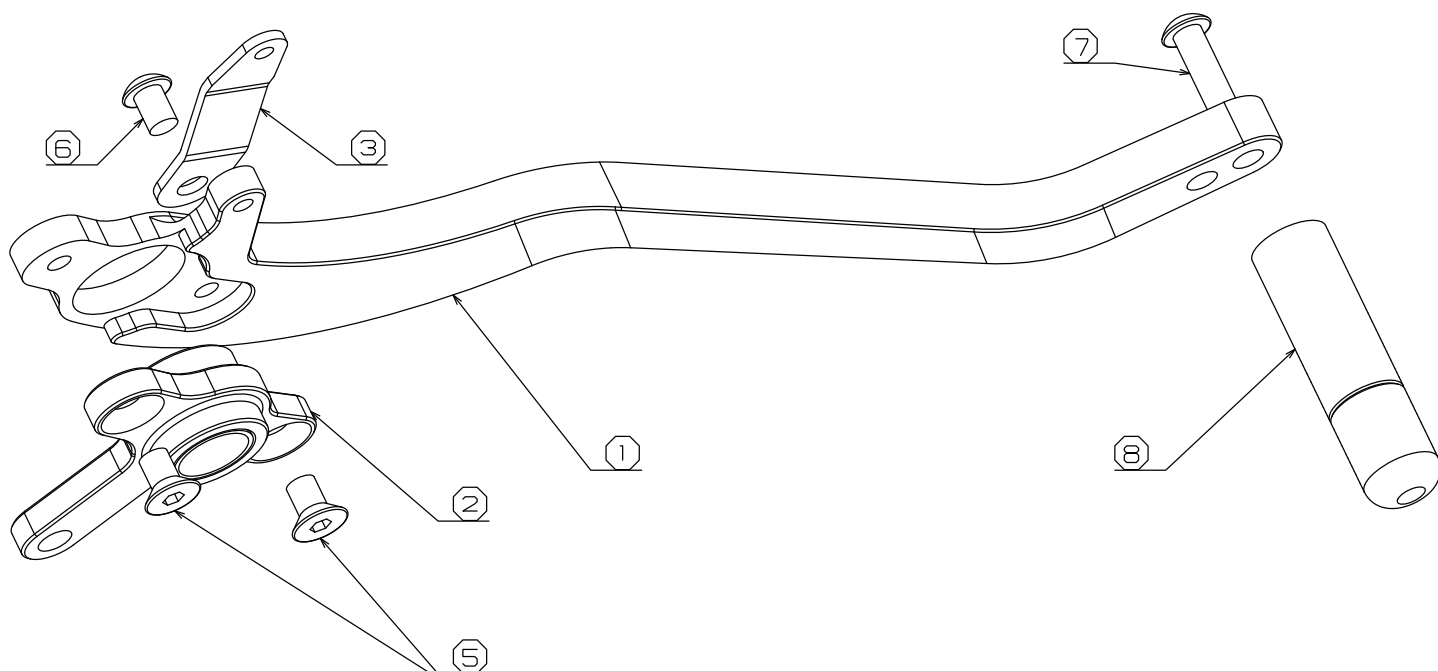



サービスマニュアル等に従い、純正のステップを外します。
外したブレーキ側ペダルー式から、スナップリングとリアブレーキマスターを取り外し
③ブレーキアームと交換します。 ※③は仮止めにしておきます。

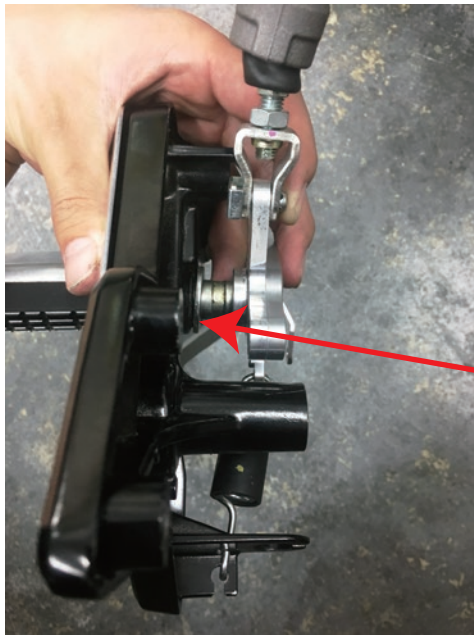

レバーの前に純正
のワッシャを入れ
てください。



各部を固定した後、ブレーキマスターの調整機構でブレーキアームを好みの高さに調整
してください。

ブレーキスイッチを一番長い状態から、ブレーキを踏み込んで点灯する位置まで調整し
てから③を完全に固定してください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等が
あった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりません
のでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647

