

G.craft

(32027)ウインカーステー タイプII

(Φ30フォーク用 汎用ウインカー用 取り付けネジ部径8・10mm対応)

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
本製品は、汎用ウインカーでネジ部径が8mmまたは10mmのものを、
Φ30フォーク装着車に取り付けできるようにした、アルミ製ステーです。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. アルマイト処理をしているので通電性が悪くなる場合があります。その場合にはサンドペーパー等でフォーククランプ部分とウインカー取付け部分の一部のアルマイトをはがして使用して下さい。

* 装着の際に用意していただく工具及び道具 *

①ヘキサゴンレンチ ②メンテナンススタンド ③サービスマニュアル ④受け皿 ⑤+ドライバー


* パーツリスト *

リペアパーツ単価

①	単純カラー	68224	2個	¥110/個
②	ボタンボルト	65019	4個	¥23/個
③	ステー(長い方)	620271	2個	
④	ステー(短い方)	620272	2個	

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。

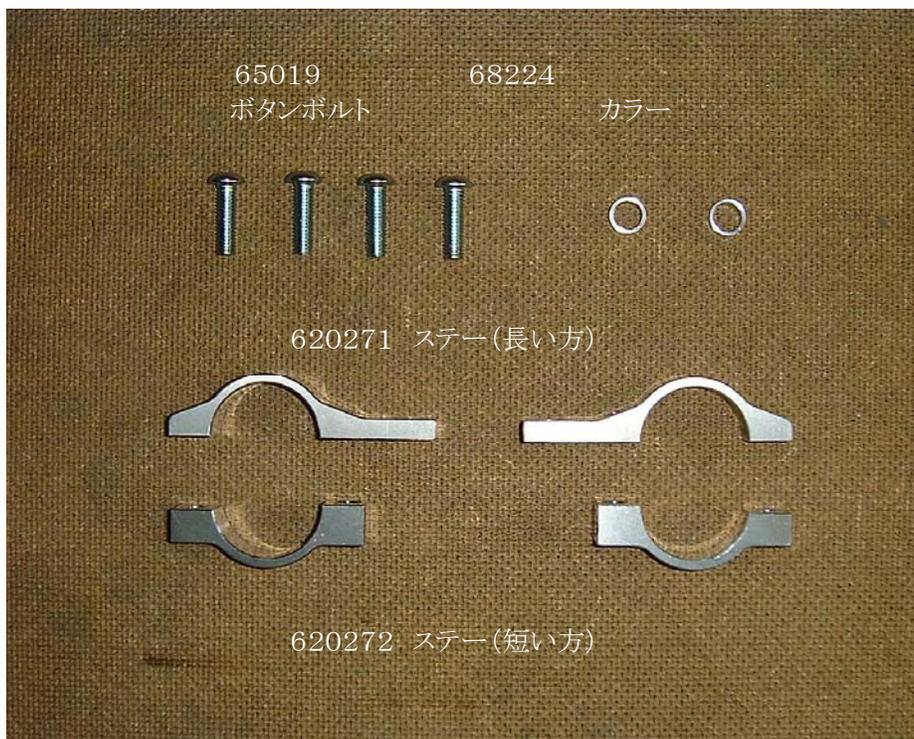

2. ウィンカーステーを取り付けます。



ウィンカーステーの長い方を内側にして、外側から短い方のステーを合わせてボタンボルトで固定します。まず前になるほうを固定しますが、短い方のステーはボルト穴部分の幅に違いがありまして、横からみて幅のあるほうを前にして下さい。ボタンボルトは前側のみまず固定します。左右共通の作業です。

3. ウィンカーを取り付けます。



ウィンカーの取り付けネジ部の径が8mmの場合は付属のカラーをウィンカーのコードに通します。(10mmの場合は必要ありません)ウィンカーステーの長い方の取り付け穴に、ウィンカーのコードを通してから、ウィンカーに付属のナットで固定します

4. ステーの後側を固定します。



5. 各部締め付け確認します。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。