

Gクラフト
(32061)コンバートキット

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
この商品はモンキー用バックステップ ドラム用(32056)をディスク化する商品です。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
5. ステップバーエンドのジュラコンカラー装着が必要なレースは主催者の指示に従ってください。
6. キックペダルは武川製のオフセットタイプの物(品番 09-10-004)と交換して下さい。キックペダルとステップバーが干渉する場合があります。キックペダルの方を若干削って下さい。
7. ステップ位置によってはキックペダル使用時に干渉の恐れがございます。(特に一番下のポジションにしてペダルエンドバーを一番手前にした場合！)必ず干渉が無いことを確認してキックペダルを踏んでください。
8. ジェネレーターカバーを削る必要があります。
9. ファットマフラー (34029) との併用はできません。
10. ショートマフラー (32026、34032) との併用はできません。




パーツリスト

品番	品名	個数	リペア価格
65018	ボタンボルト M6-15	2	¥20/個
620122	BSプレート	1	¥4500/個
620125	ペダル	1	¥10000/個
5100333	ベアリング	2	¥800/個

※5100333 のベアリングはペダルに出荷時組み込み済みです。

1. ドラム用のバックステップのボルトをはずします。
2. ペダルと BS プレートをディスク用に変えて組んでください。

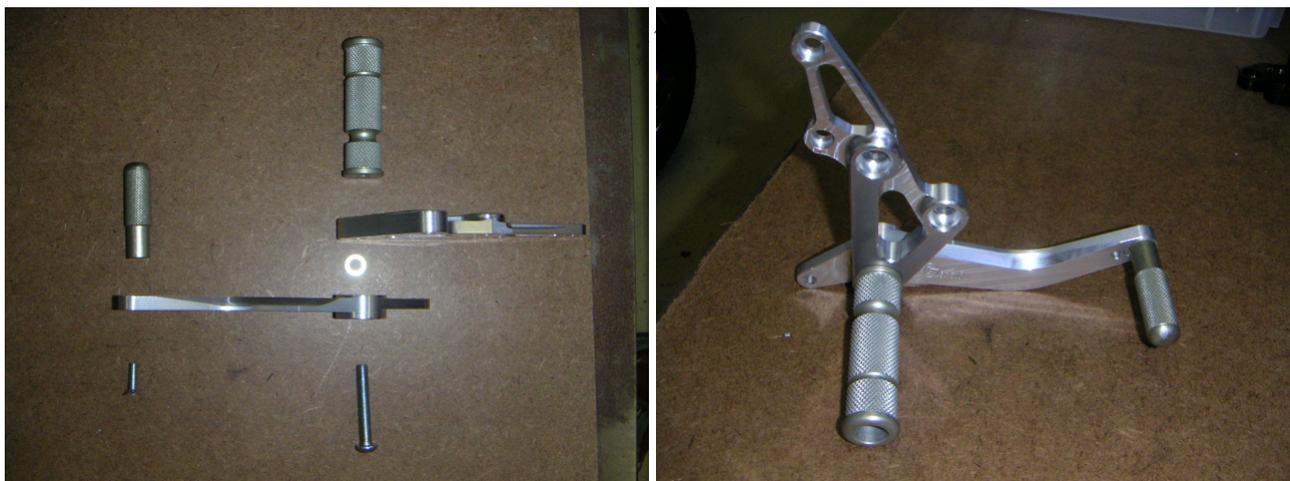

3. 付属のボタンボルト M6-15 を使いマスターシリンダーを取付けて下さい。
ペダルの遊びが多いとフレームと干渉する場合があります。
干渉しない所で使用して下さい。



※ネジロックは振動などによる部品の緩みの発生しやすい場所に塗布していただく事で走行中の部品欠落などのトラブルを未然に防ぎます。組込む前のネジ部に適量を塗布していただいた上で説明書どおりに取付けて下さい。

各部ボルトの締め付け確認とブレーキのきき具合を確認して作業終了です。
必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。