


この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
 - メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
 - ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
 - この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
 - 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
 - 当製品は、ダックス 6V(車体型式 ST50K3-3 以降 車体番号:ST50-6100022 以降)のスタンドを基準に製作しています。
 - モンキー/ゴリラおよび 12V ダックス(AB26-1000001~)には装着できません。
- 純正部品の取り扱いについてはメーカーのサービスマニュアルをご参考ください。



品番	品名	個数
32096	スタンド本体	1

※当製品を、シャリーに装着する場合、純正スプリングの長さが異なるため、別途スプリングの購入が必要になります。
(スプリング:ホンダ純正部品 品番 95014-72402)

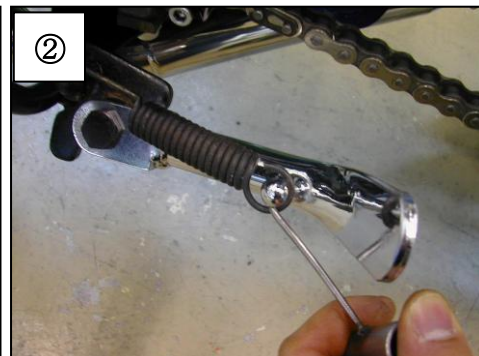

◆ 取付け手順 ◆

1. 純正スタンドをステップから取り外します。取り外し方法は、サービスマニュアルを参考にしてください。
2. スーパーショートスタンドをステップに取り付けていきます。取付に使用するボルト・ナットは、純正品をそのまま使用します。ボルトは、表から入れてもらい締めこみます。そして、裏側からナットで固定します。
3. スプリングを取り付けます。スプリングを取り付ける際は、写真のように、スタンドが上がっている状態で、スプリングフックを使用して行うと簡単に取付けることができます。
4. 最後に増し締めを行い完成です。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647