

品番(32109) 品名 シフトガイド


この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- エイプ 100、XR モタード 100 の縦型エンジン専用です（※50 は装着不可）
- 他社製のバックステップ装着の場合、干渉する場合があります。(特にシフトリンク部分)
- **本製品を装着した際のミッショントラブル等のクレームは一切お受けできません。**
- ジェネレーターカバの製品誤差により干渉する場合があります。その場合はサンダー等で対処して下さい。
- ノーマルステップ、ノーマルペダル装着不可。

部品表

部品番号	部品名	個数
321091	プレート	1
321092	本体	1
321093	ニードルベアリング	1
321094	ダストシール	1
321095	専用カラー	1
65009	キャップボルト M6-15	3
65014	キャップボルト M6-40	2

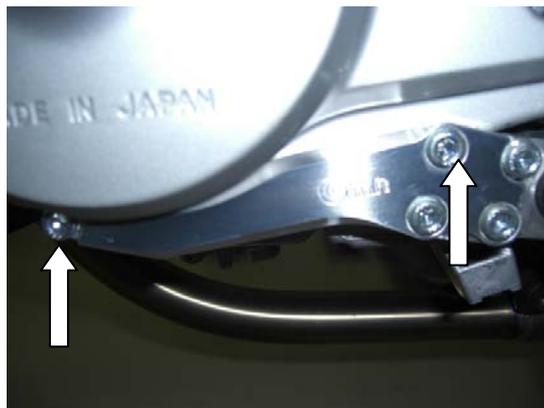

矢印の位置の純正ボルトを外して下さい。

シフトガイドをシフトアームに装着して下さい。ボルトは付属の M6-40 を使用して下さい。

※この時、M6-15 のボルトが仮締めになっているか確認して下さい。

シフトアームにキズやバリがあると装着出来ない場合があります。キズ等がないか確認してください。



シフトガイドの位置を調整し、全てのボルトを本締めして下さい。
ペダルやシフトリンクを装着して作業終了です。



各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

上記の注意事項を良くお読みになり、取り付け・走行を行ってください。製品の品質には万全を期しておりますが、万一異常がありましたら直ちにご使用を止めて当社までご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン 519-0212 三重県 亀山市 能褒野(のぼの)町 13-2

TEL 0595-85-2278 Fax 0595-85-2647