

32117 グロムバー Type-2

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
 - ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
 - この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
 - 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- **破損の原因となりますので、グラブバー本体にタイダウンで引っ張るなどの、極端な負荷をかけないでください。**

パーツリスト


部品番号	部品名	個数	梱包状態
321171	グラブバー メイン L	1	別途梱包
321172	グラブバー メイン R	1	別途梱包
321173	グラブバー 連結ステー L	1	組立済み
321174	グラブバー 連結ステー R	1	組立済み
320952	ステー R側	1	別途梱包
320953	ステー L側	1	別途梱包
65043	キャップボルト M8×15	4	別途梱包
65790	フランジキャップボルト M8×20	4	別途梱包
321175	低頭 小頭 キャップボルト M8×12	4	組立済み
320955	アルミカラー 13-8.2-3	4	別途梱包

1. シートを外します。
2. 画像の4箇所のボルトを外します。
※外した純正ボルトは付属のボルトと交換するため、取り付けには使用しません。



3. ステー、カラーを図のようなレイアウトで、純正フェンダー、シートカウルの上に差し込み、付属のフランジキャップボルト M8×20 で共締めします。

※カラーを接着剤などで固定すると、作業がしやすくなります。

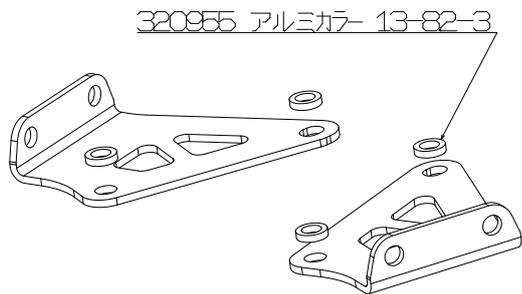

※ステーの装着に伴い、リアフェンダーの位置が純正より下がるため、画像の差し込みは使用しません。



4. グラブバー本体を付属のキャップボルト M8×15 を使用して、ステーに装着します。
シートを取り付けて完了です。



各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647