


この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
 本製品はヨシムラ MJNφ24、φ26 キャブレター、ノーマルキャブレターが装着できます。  
 ヨシムラ製のマニホールド、ノーマルマニホールド専用です。

取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
 メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。

- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください
- ヨシムラ MJNφ24、φ26 キャブレター、ノーマルキャブレター以外ではヒートガード本体に干渉する恐れがあります。

部品番号	部品名	個数	梱包状態
334091	ヒートガード本体	1	別途梱包
65278	キャップボルト	2	別途梱包

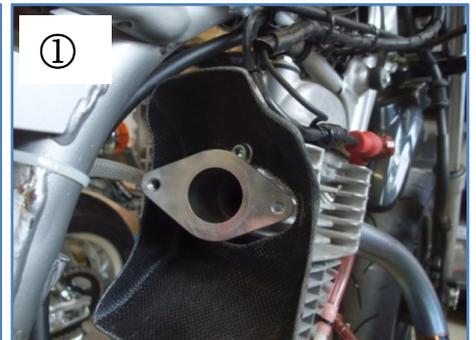

### 取付け手順

1. ヒートガードの内側からマニホールドを通してください。
2. ヒートガードの外側でマニホールドを回転させて穴位置合わせてください
3. 付属のボルトでエンジンに固定してください。



4. 5mm サイズのボールポイント六角レンチがあれば作業が容易です。
5. ボールポイントを利用して画像のようにボルトを締めてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647