

## Gクラフト (39186) チェーンカバー

### 取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

#### ！ 注意事項 ！


- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
5. エイプノーマルスイングアーム、XRモタードノーマルスイングアーム専用設計です。  
XRモタードのスイングアームに装着する場合はステーのオフセットが違う為、装着が若干斜めになります。

極端に大きなリアスプロケットを装着するとチェーンが干渉するおそれがございます。

46丁以上のスプロケットの場合は使用不可

品番	品名	個数	リペア価格
691861	チェーンカバー	1	設定なし
691862	ステー	1	@650
65017	ボタンボルト	1	@20
690109	M4 ワッシャー	2	@10
691863	M4-15 皿ボルト	2	@15
691864	M4 ナット	2	@25

下図を参考にしてチェーンカバーを取り付けてください

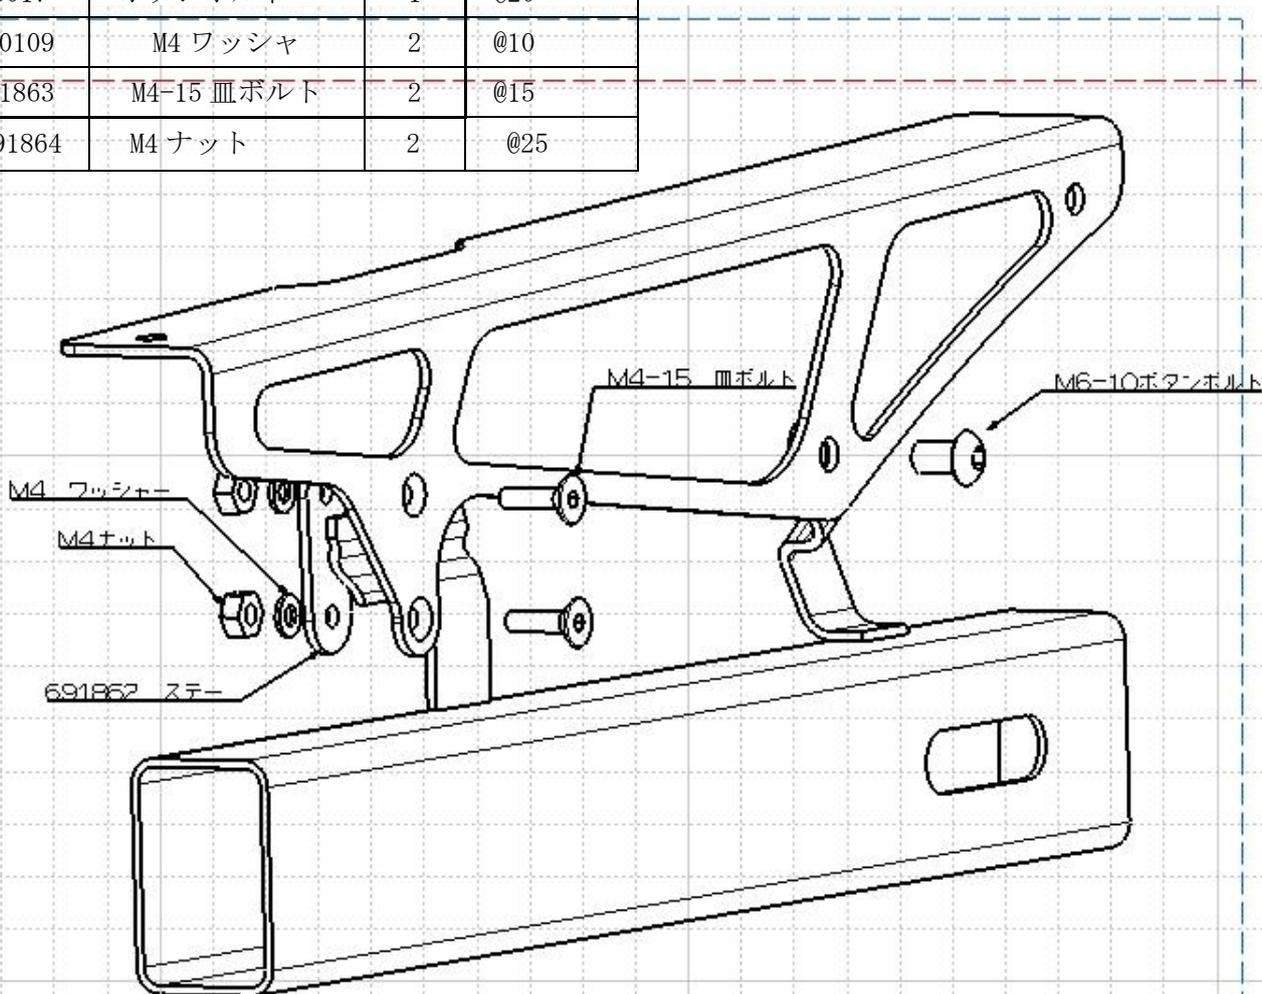

アイソメ図 (1:1)