

G クラフト取扱い説明書

この度はG-craft 品番 39347(39348)ハブ用スペーサーをお買い上げ頂き有難うございます。装着に関してはこの取付説明書を含む添付書類を十分にお読みいただいた上で作業してください。

！ 注意 ！

1. 作業は安全で水平な場所で、車体を安定させてから行ってください。
2. 出荷時のボルト類はすべて仮止めですので、必ず規定トルクで固定してください。
3. 商品は予告無く仕様変更、形状変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
4. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
5. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
6. 本製品は G クラフトディスクハブ、ノーマルドラムハブを対象として製作されております。





□商品内容

品番 39347 (1mm)、39348 (2mm)

品名 ハブ用スペーサー

□ 取り付け手順(下記画像は G クラフトハブ、スペーサーとの使用例)

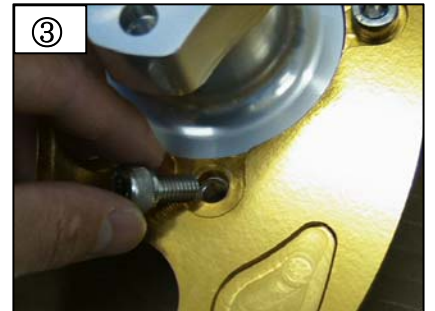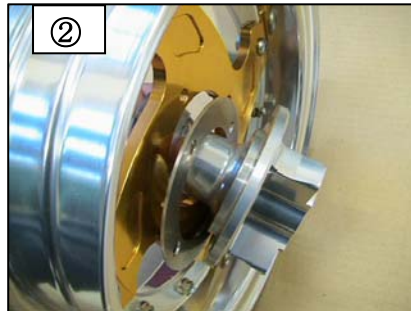

①

1. G クラフトハブもしくはノーマルドラムハブのホイールが付く面にスペーサーを入れます。
2. ②の順番でホイールにハブ、スペーサーを差し込んでください。
3. G クラフトハブの場合は付属の M8×15mm のボルトで固定してください。

干渉している部分がないか確認し、各部分を増し締めして取り付け完了です。

走行前、走行後のボルトチェックを心がけてください。

！ 注意 ！

ノーマルドラムハブを使用する場合は純正のスタッドに、入れて共締めしてください。

3mm のスペーサーをノーマルハブに取り付ける場合、ホイールがハブにかからない場合があります。その場合は大変危険ですので使用を止めてください。

スペーサーの枚数を増やすと、ホイールがハブにかからなくなる場合があります。かからない状態での走行は大変危険ですのでおやめください。また 2mm 以上スペーサーを増やす場合は、M8×15mm のボルトを 20mm 等に変更してください。

製品への質問は TEL 0595-85-2278 (有)ギルドデザイン

E-Mail は g-info@g-craft.com までよろしくお願ひします。