

39969・39970 モノショック取付アダプター

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。

※サスペンションの自由長が 215～220 mmで車高調整が出来るサスペンションの装着を推奨します。


NSR50/80 純正リアショックですと、モンキーノーマルフレームと比べて後の車高が下がります。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
399691(701)	アダプター本体	1	別途梱包
399692	専用カラー	2	別途梱包
699694	キャップボルト M10×65 P1.25	1	別途梱包
65229	ロックナット M10 P1.25	1	別途梱包
65090	M10 ワッシャー	2	別途梱包

取付手順

- ・右図のようにアダプター本体、専用カラーを取り付けます。
- ・フレーム側のボルトはフレームに付属しているボルトを使用します。
- ・リアショックは 699694 のキャップボルトを使用して固定します。

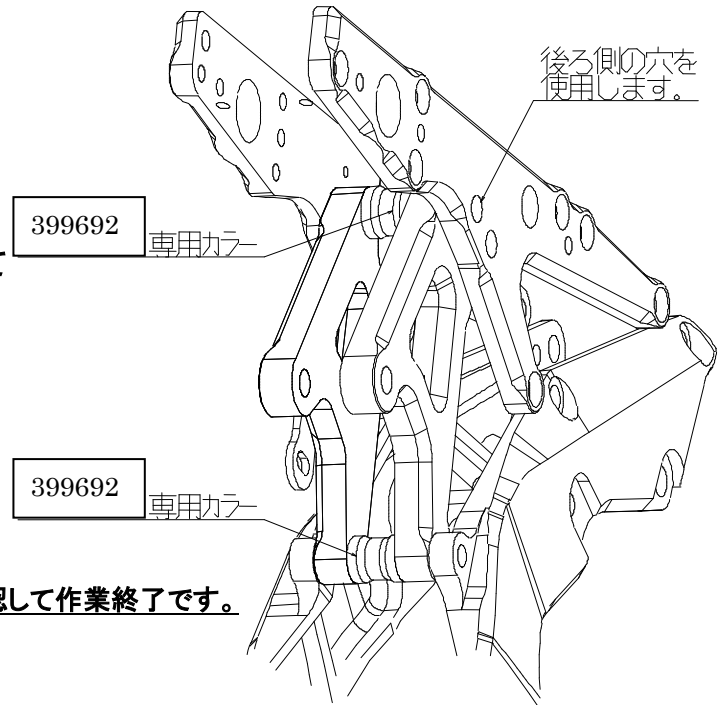

各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647