

G クラフト


(32049)エイプ 50/100 用バックステップ ドラム用 ベアリング仕様 (20mmバック、10mmアップ)

取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. インジェクション仕様の車両には装着確認が取れていません。
5. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
6. エイプ 100 に装着する場合はエイプ 50 のスタンド、スプリングに変更してください。
7. 本製品は仮組みです。走行前に必ずボルト類を本締めしてください。(ネジロックの塗布を推奨)
8. キックペダルガードは消耗品です。定期的に交換してください。

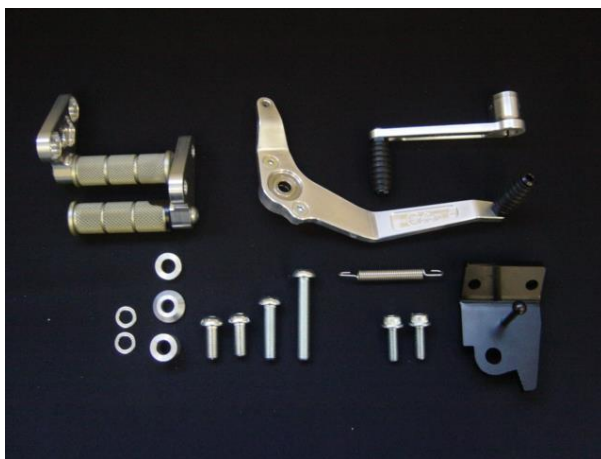

品番	部品名	数量	リペア単価(税抜)
320491	ブレーキペダル	1	¥4,000
63200	ねじロック	1	¥600
65019	ボタンボルト M6-20	1	¥30
65020	ボタンボルト M6-25	2	¥25
65027	皿ボルト M6-15	2	¥20
690534	フランジ付きキャップボルト M8-25	2	¥80
65056	ボタンボルト M8-35	2	¥50
65222	ボタンボルト M10-30 P1.25	2	¥110
65274	ボタンボルト M10-40 P1.25	1	¥140
65275	ボタンボルト M10-60 P1.25	1	¥200
620128	ステップバー	2	¥2,500
620021	ペダルエンドバー	2	¥540
620022	ペダルエンドラバー	2	¥270
620693	ペダル取付けカラー	1	¥1,500
620281	BS プレート R	1	¥3,500
620282	BS プレート L	1	¥3,500
620284	チェンジペダル	1	¥5,500
620028	スプリング	1	¥270

603031	スタンドホルダ	1	¥4,200
68122	単純カラー 20-11-16	1	¥200
5100425	ベアリング M10	2	¥1,200
620696	シム M10	2	¥12
6310411	単純カラー 20-11-6	1	¥150
320492	専用カラー 24-11-7.5	1	¥200
320493	ジュラコンカラー	1	¥1,000
65055	ボタンボルト M8-30	1	¥50

パーツリスト



※部品が欠品していないか確認してください。

1. 純正ステップを取り外してください。サービスマニュアル等を参考にしてください。

2. ブレーキ側の取付け

ペダルのベアリングの両側にワッシャ類を画像の組み合わせ通りに組んでいきます。

M10-60 のボタンボルトを使用して画像のようにワッシャ類を組んでいきます。

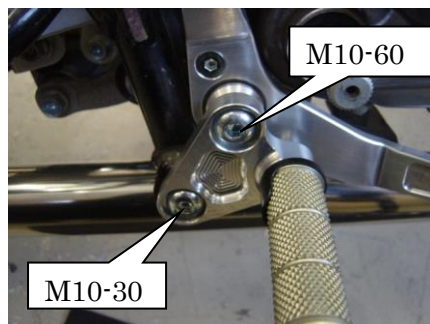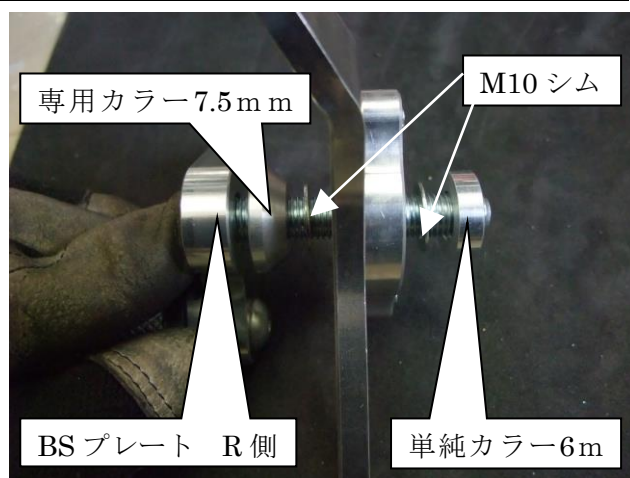

- フレームにステップを取付けます。画像のボルトを使用してください。
- 付属のスプリングをフレーム側のブレーキスイッチステーとブレーキロッドに引っ掛けてください。
- 純正以外のブレーキロッドを使用する場合は割りピンにスプリングを引っかけてください。

この際、割りピンの抜け防止のためワイヤー又はタイラップで割りピンが開かないようにしてください。

- キックペダルをゆっくり回し、キックペダルガードと当たるか確認してください。


確認できればブレーキ側の作業終了です。



キックペダルのボルトを付属の M8-30 のボタンボルトに変更し、手前に引っ張りながら装着してください。

(プレートに干渉するため)

※エイプ 100 の場合、スプリングを引っかける所がありません
ので画像のように穴をあけて対応してください。

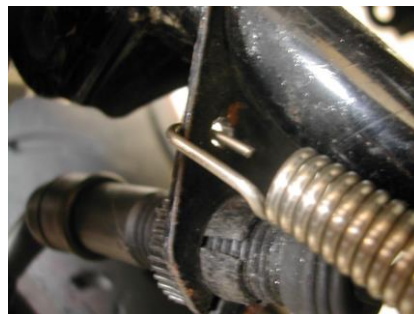



3. チェンジ側の取付け

フレームに取付けてください。

画像に記載のボルトとカラーを使用してください。

チェンジペダルを取付けてください。

シフトアームの溝にボルトを差し込み取付けます。

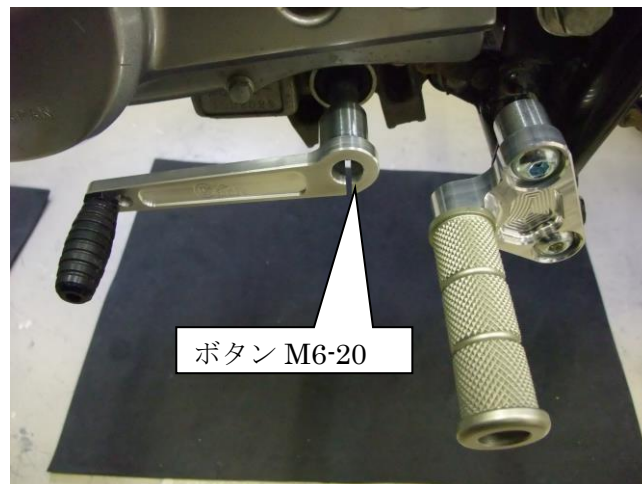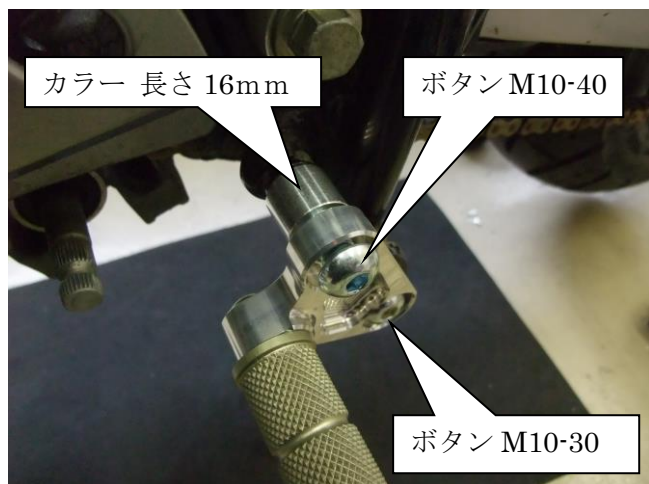

4. スタンドホルダをエンジン下に付属のフランジ付きキャップボルト M8-25 で取付けてください。

エイプ 100 に装着する場合はエイプ 50 のスタンド、スプリングに変更してください。

(もしくは 50/100 共に、弊社 32122・32124 アルミアジャストスタンド ミドルが装着可能です)

●ネジロックは振動などによる部品の緩みやすい場所に塗布していただく事で走行中の部品の欠落などのトラブルを未然に防げます。

組み込む前のネジ部に適量を塗布していただいた上で説明書どおりに取り付けてください。

●各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。