

10インチワイドホイール 取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品はモンキー、DAX、シャリーなどに使用出来る10インチワイドホイールキットです。

装着にあたってはこの取付説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

- 取付作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
- 重要保安部品につき、装着に際しては陸運局認証工場にてお願いします。
- リムの形状が左右異なる場合がございます。ロット誤差による物ですの不具合ではございません。
- メッキ処理等後加工を行った物で、不具合が発覚した物は保証の対象外となります。
加工前に必ず取り付け確認を行ってください。

車体側の製品誤差によりホイール装着時にタイヤセンターが約 1mm ずれる事がございます

(主にフロント側)が使用には差し支えございません。

※ダックス 12V の場合、フェンダー固定ボルトとタイヤ干渉します。頭の低いボルトに交換するか、ボルトの頭を削って装着してください。

◇10インチホイール部品一覧表(各アルファベットでホイール 1 輪分です)

	部品番号	部品名	対応ハブ・スペーサー
A	691581	10-2.75J シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	691582	10-2.75J バルブ穴有 シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
B	393611	10-2.75J ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	393612	10-2.75J バルブ穴有 ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
C	690661	10-3.5J シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	690662	10-3.5J バルブ穴有 ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
D	691671	10-3.5J 黒	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	691672	10-3.5J 黒 バルブ穴有	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
E	691771	10-3.5J 3 スポーク シルバー	純正 DAX3(4)本ハブ
	691772	10-3.5J 3 スポーク バルブ穴有	純正 DAX3(4)本ハブ
F	393651	10-3.5J 3 スポーク ブラック	純正 DAX3(4)本ハブ
	393652	10-3.5J 3 スポーク バルブ穴有	純正 DAX3(4)本ハブ
G	691911	10-4.0JD バルブ穴有 シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	691912	10-4.0JD シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
H	393671	10-4.0JD バルブ穴有 ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	393672	10-4.0JD ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
I	690361	10-4.0J シルバー	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
	690362	10-4.0J バルブ穴有 シルバー	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
J	691651	10-4.0J ブラック	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
	691652	10-4.0J バルブ穴有 ブラック	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
K	392491	10-5.5JD バルブ穴有 シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	392492	10-5.5JD シルバー	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
L	393711	10-5.5JD バルブ穴有 ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
	393712	10-5.5JD ブラック	純正 DAX4 本ハブ・G'craft10 インチ 3.5J 用スペーサー
M	392541	10-5.5J バルブ穴有 シルバー	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
	392542	10-5.5J シルバー	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
N	393731	10-5.5J バルブ穴有 ブラック	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー
	393732	10-5.5J ブラック	純正 R&P4 本ハブ・G'craft10 インチ 4.0J 用スペーサー

- ホイールの対応するハブ・スペーサーには十分にご注意ください。
- 3本スポーク用のホイールは4本スポークにも装着することができます。
- 10-4.0J、4.0JD、5.5JD、5.5Jを装着する際は、別途スイングアーム・オフセットスプロケットなどが必要になります。
- 推奨タイヤ ミシュラン S1(これ以外のタイヤの場合、推奨サイズのものを使用してもチェーンなどに干渉する場合があります。)

- 推奨タイヤサイズ 10-2.5J 10-2.75J → 3.50-10 (90/90-10) ・推奨チューブサイズ 3.5-4.0 ストレートバルブ
- 推奨タイヤサイズ 10-3.5J → 110/80-10 ・推奨チューブサイズ 3.5-4.0 ストレートバルブ
- 推奨タイヤサイズ 10-4.0J・10-4.0JD → 130/70-10 ・推奨チューブサイズ 3.5-4.0 ストレートバルブ
- 推奨タイヤサイズ 10-5.5J・10-5.5JD → 130/70-10 ・推奨チューブサイズ 5.4-10(Lバルブ)

商品内容一覧

購入した製品の品番の欄をご確認ください。

※商品内容のアルファベットは10インチホイール一覧表を参照してください。

商品番号	部品名	商品内容
39360	10インチ 2.75J シルバー1 輪分	A×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39361	10インチ 2.75J ブラック1 輪分	B×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39362	10インチ 3.5J シルバー1 輪分	C×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39363	10インチ 3.5J ブラック1 輪分	D×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39364	10インチ 3.5J 3本スポークシルバー1 輪分	E×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 9 個、カラー3 個
39365	10インチ 3.5J 3本スポークブラック1 輪分	F×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 9 個、カラー3 個
39366	10インチ 4.0J DAX シルバー1 輪分	G×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39367	10インチ 4.0J DAX ブラック1 輪分	H×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39368	10インチ 4.0J シルバー1 輪分	I×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39369	10インチ 4.0J ブラック1 輪分	J×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39370	10インチ 5.5J DAX シルバー1 輪分	K×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39371	10インチ 5.5J DAX ブラック1 輪分	L×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39372	10インチ 5.5J シルバー1 輪分	M×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個
39373	10インチ 5.5J ブラック1 輪分	N×1、M6-15 ボルト・M6 ナット各 8 個

※M6-15 ボルト(部品番号 65278)、M6 ナット(6220736)



※ 商品によって梱包されているホイールが異なります。1台分・ホイールパックの商品にはホイール組付用ボルト・ナットが各 16 個入っています。1 輪分の商品にはボルト・ナットが各 8 個入っています。

※ 3本スポーク用のホイールには、使用しないM8 穴をM6 ボルトで固定できるようにするためのカラーが付属しています。1台分はボルト 18 本、ナット 18 個、カラー6 個です。1 輪分はボルト 9 本、ナット 9 個、カラー3 個です。

！ 取付け注意事項 ！

ロックナットの締め付けは、全ての穴にボルトとナットを仮組みしてからおこなってください。

ホイールにはハブに取付けるための穴(M8 ボルト用)とホイールの左右を取付ける穴(M6 ボルト用)が有ります。

10 インチ 2.75Jホイールについての注意事項

●車体側の製品誤差によりホイール装着時にタイヤセンター(主にフロント側)が 1mm ほどずれる事がございますが、使用には差し支えございません。

10 インチ 3.5Jホイールについての注意事項

●タイヤは ミシュラン S1 110/80-10 が当社で確認したボルトオンで使用できる最大のサイズです。

120/70-10 ではチェーンが干渉しますので絶対に使用しないで下さい。

●車体側の製品誤差によりホイール装着時にタイヤセンターが 1mm ほどずれる事が(主にフロント側)ございますが使用には差し支えございません。


●DAX,シャリーのスイングアームに装着する際は加工が必要になる場合がございます。

トルクロッド受け加工法

図のようにサンダーまたは金ヤスリで削ってください。

注意 図のように削ってもチェーンアジャスト部を最後尾まで引くと一部干渉することがございます。

その場合は必ず干渉しない位置でご使用ください。

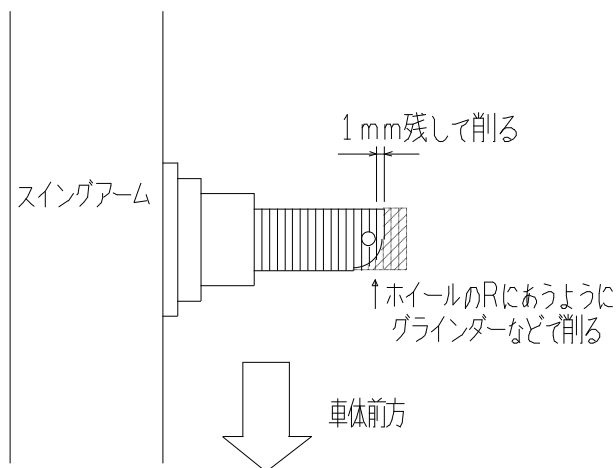

10 インチ 4.0Jホイールについての注意事項

●ワイドスイングアーム、オフセットスプロケット、スプロケットスペーサーなどが必要になります。

●ノーマル幅のスイングアームでは使用できません。

10 インチ 4.0JDAXハブ用ホイール(4.0D)についての注意事項

●タイヤは ミシュラン S1 130/70-10 が当社で確認したボルトオンで使用できる最大のサイズです。

タイヤ表記サイズが同じでもメーカーによって実際のサイズが異なる場合があります。

●車体側の製品誤差によりホイール装着時にタイヤセンターが 1mm ほどずれる事が(主にフロント側)ございますが使用には差し支えございません。

●本製品をDAXに装着するためにはDAX用ノーマルハブ用ワイドスイングアーム、リア7mmオフセットスプロケット、フロント7mmオフセットスプロケットが必要になります。

三本スポークのDAXハブには装着できません。

(三本スポークハブに使用する場合は弊社にご連絡ください。要加工です。)

10 インチ 5.5JDAX ハブ用ホイール(39370、39371)についての注意事項

- モンキー/ゴリラに装着する場合、下記部品が必要になります。
 - ・スーパーワイドスイングアーム(品番 90452 等)
 - ・弊社ホイールスペーサー(ダックス/シャリーピッチ用)(品番 32046 等)
 - ・5.5J ホイール用ブレーキアーム(品番 30035)(HONDA 純正 43410-GEY-000)※1
 - ・20mm オフセットスプロケット 16 丁(品番 36028)
 - ・ピレットジェネレーターカバー(品番 37125)
 - ・20mm オフセットスプロケットスペーサー(品番 39419)※1
 - ・ワイドサス受け(ツインショック仕様のみ 品番 30047)※1 この商品はドラムブレーキ仕様の際に必要な商品です。
- ダックス/シャリーに装着する場合、下記部品が必要になります。
 - ・スーパーワイドスイングアーム(品番 90492 等)
 - ・20mm オフセットスプロケット 16 丁(品番 36028)
 - ・ピレットジェネレーターカバー(品番 37125)
 - ・ダックスハブ用 20mmリアスプロケットスペーサー(品番 39040)※1※1 この商品はドラムブレーキ仕様の際に必要な商品です。

●ディスク仕様の際は必要な部品異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

10 インチ 5.5JR&P・モトラハブ用ホイール(39372、39373)についての注意事項

- モトラ、R&P、ノーティダックスハブにはボルトオンで装着可能
- モンキー/ゴリラに装着する場合、下記部品が必要になります。
 - ・スーパーワイドスイングアーム(品番 90452 等)
 - ・弊社ホイールスペーサー(R&P/モトラピッチ用)(品番 39037、39080、39081)
 - ・5.5J ホイール用ブレーキアーム(品番 30035)(HONDA 純正 43410-GEY-000)※1
 - ・20mm オフセットスプロケット 16 丁(品番 36028)
 - ・ピレットジェネレーターカバー(品番 37125)
 - ・20mm オフセットスプロケットスペーサー(品番 39419)※1
 - ・ワイドサス受け(ツインショック仕様のみ 品番 30047)※1 この商品はドラムブレーキ仕様の際に必要な商品です。