



32415 ヘッドライトガード


この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツを外す際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品は GROM (JC92) 専用品となっております。

| | 品番 | 品名 | 数量 | 備考 |
|---|--------|---------------|----|----|
| ① | 324151 | メインプレート | 1 | |
| ② | 324152 | サイドプレート1 R | 1 | |
| ③ | 324153 | サイドプレート1 L | 1 | |
| ④ | 324154 | サイドプレート2 R | 1 | |
| ⑤ | 324155 | サイドプレート2 L | 1 | |
| ⑥ | 324156 | カラー | 4 | |
| ⑦ | 324157 | キャップボルト M5-40 | 4 | |
| ⑧ | 65217 | ボタンボルト M5-10 | 6 | |
| ⑨ | 690104 | M5 ワッシャ | 4 | |

※ボルト類は反対側も同じ取付です

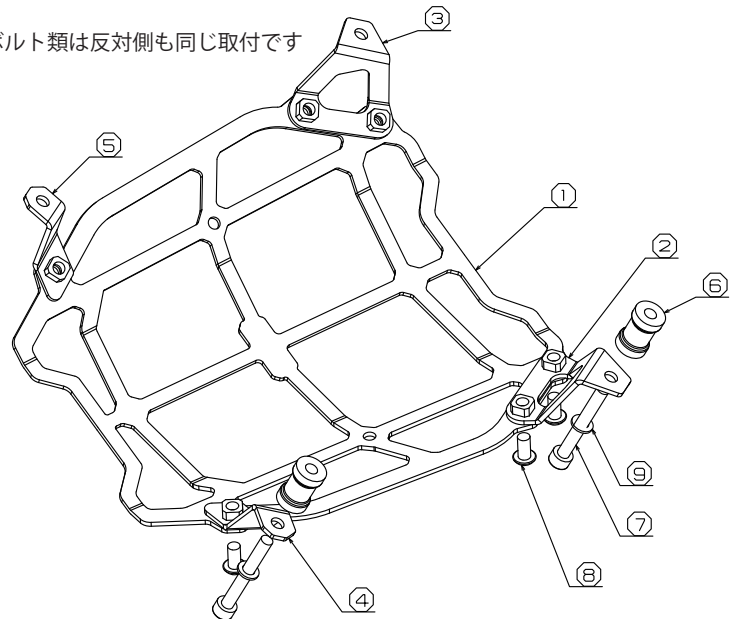

- 1.①～⑤を⑧を使い仮止めします。
- 2.ヘッドライトケースを固定している純正ボルト4点を取り外し、それぞれに⑥を挟んだ状態で先程組んだ部品を⑦⑨を使い固定します。
- 3.仮止めしていた⑧ボルトを、本締めします。
(ヘッドライトとのクリアランスを見て、バランスの良い位置で固定してください。)

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。



製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647