



32625

C125/CT125


シフトガイドタイプ2

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品はスーパーカブC125（JA48）ハンターカブCT125（JA55）にて装着確認がとれております。

	品番	品名	数量	備考
①	326251	シフトガイド	1	
②	323122	カラー	2	
③	700204	キャップボルト M6-100mm	2	
④	321082	ダストシール	1	組込済
⑤	321083	ベアリング	1	組込済
⑥	326252	スリーブ	1	組込済

純正のチェンジレバー、スプロケットカバー、ステップを外します。（CT125の場合、アンダーガード等を緩める必要があります。）

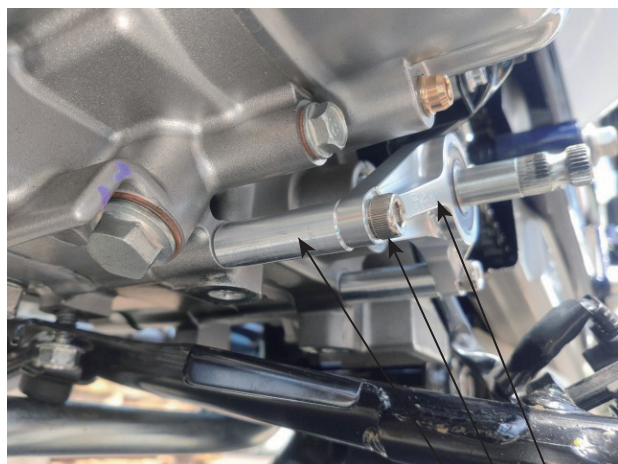

②③①



※スピンドルとスリーブを薄くグリスアップしておきます
※画像はタイプ1の物です。

上図を参考に本体をスピンドルに取付け、エンジン側の2本のボルトを付属の③ボルトと交換し、②カラーと共に取付けてください。

各部締め付け、動作を再確認してください。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647