



39070 ～ 39072
39083 ～ 39085
39086 ～ 39088

10 インチ
ワイドスペーサー

この度は G クラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。




装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- ドラム・ディスク対応
- 本製品は G クラフト製 10 インチホイールと G クラフト製ディスクハブ、ホンダ純正モンキーハブ専用となっております。その他のホイール、ハブでの適合確認は取れておりません。
- ホイール幅が約 0.5J (15mm) 増すため、タイヤ、チェーンライン、スイングアーム、ステム等を仕様に合わせて変更する必要があります。
- 弊社推奨は 4J ホイールまでとなっております。5.5J ホイールと組み合わせた場合は弊社にて対応できるパーツがないため、チェーンラインは各自にて調整して下さい。

	品番	品名	個数	備考
①	39070(シルバー) 39071(ゴールド) 39072(ブラック)	スペーサー(5本スポーク)	1	
	39083(シルバー) 39084(ゴールド) 39085(ブラック)	スペーサー(8本スポーク)		
	39086(シルバー) 39087(ゴールド) 39088(ブラック)	スペーサー(16本スポーク)		
②	65284	M6-30 フランジキャップボルト	8	ホイール固定用
③	65279	M6 フランジロックナット	8	ホイール固定用
④	65239	M8 ハブ用ワッシャ	4	ハブ固定用
⑤	65043	M8-15 キャップボルト	4	ハブ固定用
⑥	65792	M8-30 フランジキャップボルト	4	ホイール固定用
⑦	690535	M8 フランジナット	4	ホイール固定用

ホイールとホイールの間にスペーサー本体を挟んで、
付属のボルト・ナット②③⑥⑦で固定します。

※ホイールのバルブ穴は、進行方向に対して左側に
くるように装着してください

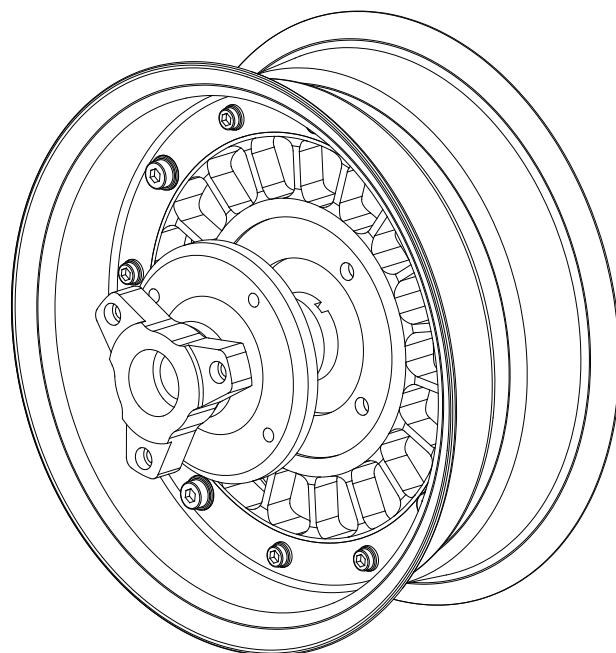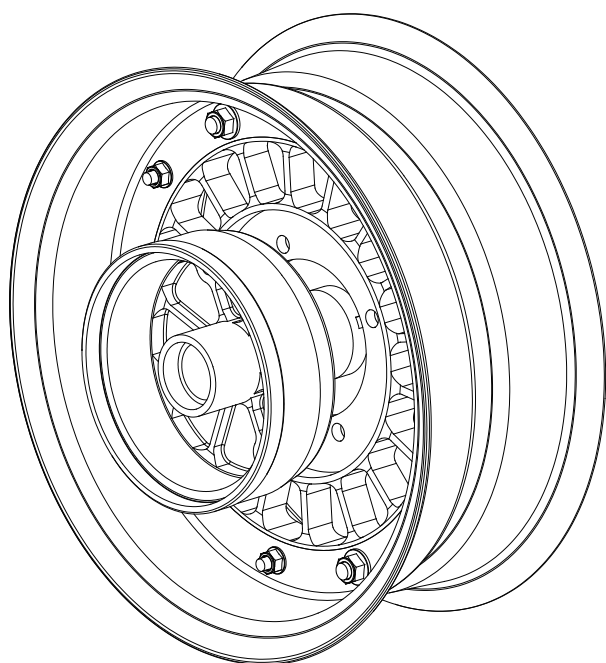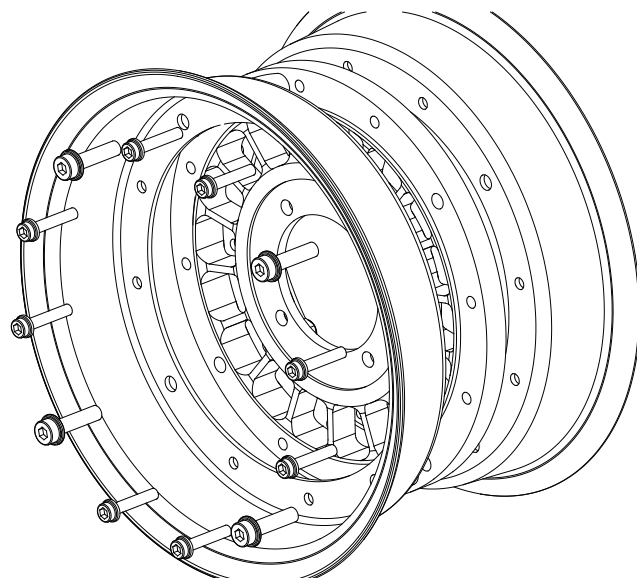

ドラムブレーキ仕様の場合

・進行方向に対して、右側にスペーサーの深い溝がくるようにして、ドラムハブを入れてください。

ディスクブレーキ仕様の場合

・進行方向に対して、右側にスペーサーの浅い溝がくるようにして、ディスクハブを入れてください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647