



32814


DAX125 (JB04)

リアキャリパーサポート

この度は G クラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツを外す際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずブレーキが確実に作動するかを確認し、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品は 84mm ピッチのブレンボ 2pot キャリパー（通称カニブレンボ）専用となっております。
- 純正ブレーキホースは取り回しが変わるため使用不可となります。※

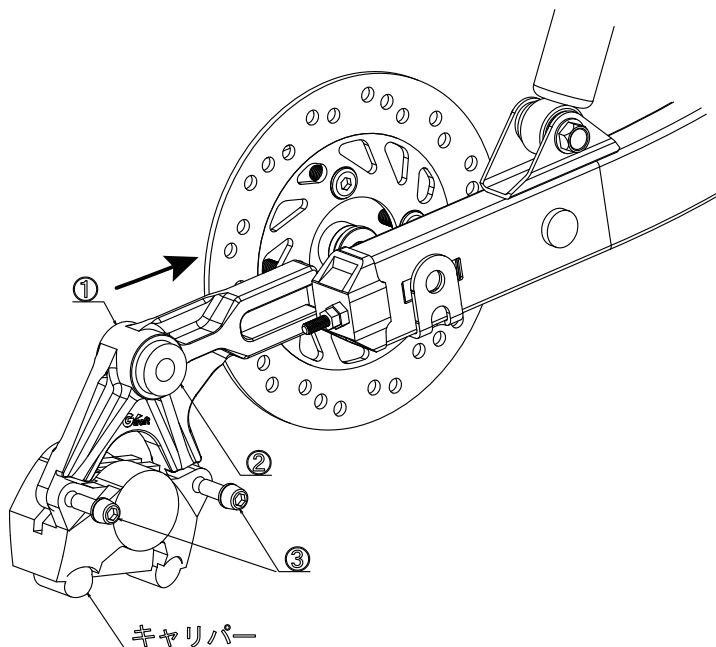

※取り回しや使用するホース種類、ステップキットによって長さ等は変わりますのでキャリパー装着後、長さを測ってください。

※ノーマルステップである場合、弊社品番 32817 のブレーキホースが適合します。

	品番	品名	数量	備考
①	328141	キャリパーサポート	1	
②	312622	カラー	1	
③	331922	M8-20 テーパーボルト	2	
④	5101911	M8 シム	2	調整用

1. 純正キャリパー、キャリパーサポートを外し図を参考に本製品に交換します。
2. 個体差により、キャリパーのセンターが出ていない場合は、付属④で調整します。
3. ブレーキホースを交換します。
4. エア抜きを行い、ブレーキが確実に作動する事を確認してください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647