

モンキー用スイングアーム ツインショック



※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが42x32太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付は32x22細パイプ仕様)

スタンダード幅 (8インチ...4.0Jまで / 10インチ...3.5Jまで) ※一部6インチ、8インチ専用品 (内幅167~170mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー(スタンダード)	-2cm	90014 *1	-	-	-	-	90276 *1	-
	0cm	90164	-	-	90165	-	90220	-
	+2cm	-	-	-	-	-	90221	-
	+4cm	90010	90001	90440	90046	-	90222	90230
	+6cm	-	-	-	-	-	90223	90231
	+8cm	-	-	-	-	-	90224	90232
	+10cm	90011	90002	90441	90047	90108	90225	90233
	+12cm	-	-	-	-	-	90226	90234
	+14cm	-	-	-	-	-	90227	90235
	+16cm	90012	90003	90442	90048	90109	90228	90236
+20cm	90009	90004	90443	90049	90110	90229	90237	
	取扱価格	¥36,000	¥45,600	¥48,000	¥45,600	¥57,600	¥42,000	¥54,000

●ブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください

*1 6インチ専用(タイヤサイズ3.50-6)専用です。

※8インチ4.0Jでディスク化する場合は、専用リアハブ(品番39099)をご使用ください(15ページ参照)

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
+0cm、+2cmには付きません

ノーマルスタイルを維持したいなら ノーマルルックタイプ

ホイール(ハブ)	長さ	ノーマルルック	ノーマルルックスタビ付	ノーマルルック6インチワイド用スタビ無し
モンキー(スタンダード)	-2cm	-	-	90513 *1
	0cm	90219	-	-
	+2cm	90216	-	-
	+4cm	90217	90435	-
	+6cm	90218	90436	-
	取扱価格	¥42,000	¥53,200	¥42,000

高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。

●ブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください
※90513はブレーキ止めが短くなっているため、39171ワイドスペーサー装着車両専用です

*1 6インチ(タイヤサイズ3.50-6)専用です

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
+0cm、+2cmには付きません



ワイド幅 (8インチ...4.0Jまで / 10インチ...4.0Jまで)

(内幅187~190mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付	
モンキー(ワイド) *2 *3	+4cm	-	-	-	-	-	90246	90254	
	+6cm	-	-	-	-	-	90247	90255	
	+8cm	-	-	-	-	-	90248	90256	
	+10cm	-	-	-	-	-	90249	90257	
	+12cm	-	-	-	-	-	90250	90258	
	+14cm	-	-	-	-	-	90251	90409	
	+16cm	90035	90268	90448	90115	90270	90252	90260	
	+20cm	90036	90269	90449	90116	90271	90253	90261	
		取扱価格	¥40,800	¥52,800	¥52,800	¥50,400	¥62,400	¥46,800	¥58,800


●ブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください

*2 ノーマルフレームの場合ショックがハの字に装着されます(動作状態には問題有りません)

*3 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
※ディスクの場合は付きません
- ④アクスルシャフト 230mm ---1つ
- ⑤アクスルカラー 10mm ---2つ
- ⑥アクスルナット M12 ---1つ

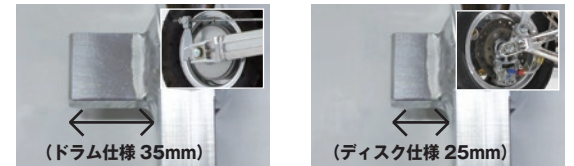

ワイドスイングアーム ドラムからディスクへ

ディスク化する際には、ブレーキ止めをスイングアーム内側から25mmにする必要があります。
※スイングアームご注文時にご指定頂ければ、25mmのディスク仕様にて製作させて頂きます。
(指定がなければ、ドラム仕様35mmブレーキ止めでの製作になります)

スーパーワイド幅 (8インチ...5.5J専用 / 10インチ...5.5J専用)

(内幅207~210mm)


ローコストタイプ **ノーマルタイプ**

スーパーワイドスイングアームには、リアショック取付方法が内側に固定するタイプと外側に固定するタイプの2種類存在します。
ノーマルタイプはリアショックが大きくなるため、使用の際は30047ワイドサス受けが必要です。
ローコストタイプは、リアショックを内側に取り付けることで、フレーム側のサス受けと合う為、ワイドサス受けは必要ありません。

30047 **¥10,000(税抜)**
A5083、A2017、7N01 材使用
通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。
純正位置から30mmバック、30mmダウン。
ノーマルフレーム、当社モンキー用アルミフレーム(GC-017、GC-019、GC-020)に使用可能です。
※4Lモンキー使用不可
※ベラフェン装着不可
※リアフェンダー使用不可

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付	ノーマルルックスタビ付
モンキー5.5J(スーパーワイド) *4 *5	+10cm	90452	90455	90458	90461	90464	90467	90564
	+16cm	90453	90456	90459	90462	90465	90468	90565
	+20cm	90454	90457	90460	90463	90466	90469	-
		取扱価格	¥45,600	¥63,600	¥54,000	¥72,000	¥50,400	¥68,400

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー5.5J(スーパーワイド)ローコストタイプ *4 *5	+4cm	90552	90662	90556	90666	90560	90670
	+10cm	90553	90663	90557	90667	90561	90671
	+16cm	90554	90664	90558	90668	90562	90672
	+20cm	90555	90665	90559	90669	90563	90673
	取扱価格	¥45,600	¥63,600	¥54,000	¥72,000	¥50,400	¥68,400



ディスク化する際の注意点
ドラム仕様からディスク仕様にする場合は、黄色の斜線をカットして、スイングアーム内側から25mmの長さにして下さい。
※ご注文時にディスク用と指定して頂ければディスク専用の物で製作させて頂きます。

●ブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください

※スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。

*4 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット及び専用のスプロケットカバー等が必要になります

*5 サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐために、30102のスタンドホルダーが必要となります

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
※ディスクの場合は付きません
- ④アクスルシャフト 250mm ---1つ
- ⑤アクスルカラー 20mm ---1つ
※ディスクの場合は付きません
- ⑥アクスルナット M12 ---1つ

モンキー用スイングアーム ツインショック

NSR50幅 (NSRホイール専用)

(内幅184~187mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
NSR50 *1	+10cm	90045 *2 *3	-	-	90058 *2 *3	-
	+16cm	90016	90019	90482	90059	90117
	+20cm	90040	90041	90483	90060	90118
	税抜価格	¥40,800	¥50,400	¥52,800	¥50,400	¥62,400

- *1 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です
- *2 タイヤサイズ100-65-12(FMR F65)専用です。
- *3 下側取付キャリパー専用

フロントオフセットスプロケット 7mm



- [36014]14J JAN.4522285360144
- [36009]15J JAN.4522285360090
- [36013]16J JAN.4522285360137
- [36021]17J JAN.4522285360212 各 ¥4,800(税抜)



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③アクスルシャフト 230mm---1つ
- ④アクスルナット M12---1つ



モンキーR幅 (モンキーRホイール専用)

(内幅188~191mm)


ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
モンキーR *4	+10cm	90088	90091	90485	90079	90120
	+16cm	90089	90092	90486	90080	90121
	+20cm	90090	90093	90487	90081	90122
	税抜価格	¥40,800	¥50,400	¥52,800	¥50,400	¥62,400

- *4 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です

フロントオフセットスプロケット 7mm



- [36014]14J JAN.4522285360144
- [36009]15J JAN.4522285360090
- [36013]16J JAN.4522285360137
- [36021]17J JAN.4522285360212 各 ¥4,800(税抜)



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
- ④アクスルシャフト 230mm---1つ
- ⑤アクスルナット M12---1つ

モンキー用トラススイングアーム

ツイン目ツク



ピボット部分はボールベアリングを標準装備。ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準装備することによりチェーン調整が容易に行えます。スタンドフックが標準装備になっておりメンテナンススタンドが使用できます。

※ディスク仕様専用設計。

ホイール(ハブ)	長さ	トラスタイプツインショック	トラスタイプモノショック
モンキー(スタンダード)	+16cm	90490	90491
	+20cm	-	90512
	税抜価格	¥86,400	¥96,000



付属品

ツインショック用 付属品

- ①チェーン引きコマ後ろ引きタイプ ---1set
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set




付属品

モノショック用 付属品

- ①チェーン引きコマ後ろ引きタイプ ---1set
- ②フレーム側モノショックサス受け ---1set
- ③シート固定用カラー 22mm---2つ
- ④ショック取り付けボルトセット ---1set

モンキー用スイングアーム モノショック

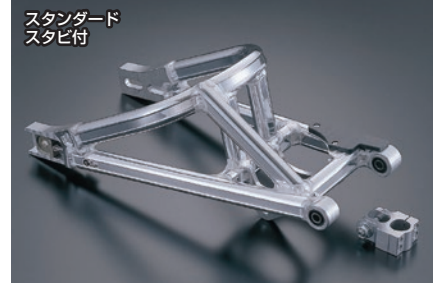


※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが42x32太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32x22細パイプ仕様)

スタンダード幅 (8インチ...4.0Jまで / 10インチ...3.5Jまで) *一部6インチ、8インチ専用品 (内幅167~170mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー(スタンダード)	+10cm	90029 *1	90026 *1	90444 *1	90111 *1	90050 *1	-	-
	+12cm	90033 *2	90032 *2	90445 *2	90112 *2	90034 *2	90238 *1	90242 *1
	+14cm	-	-	-	-	-	90239 *2	90243 *2
	+16cm	90030	90013	90446	90113	90051	90240	90244
	+20cm	90031	90027	90447	90114	90052	90241	90245
税抜価格	¥45,600	¥55,200	¥57,600	¥67,200	¥55,200	¥51,600	¥63,600	

- ※オーリンズTTXは装着不可
- *1 6インチ専用(タイヤサイズ3.50-6専用)です
- *2 8インチ専用(タイヤサイズ3.50-8専用)です

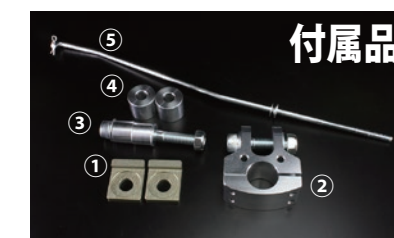

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②フレーム側モノショックサス受け ---1set
- ③ショック取り付けボルトセット ---1set
- ④シート固定用カラー 22mm---2つ
- ⑤ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)

ワイド幅 (8インチ...4.0Jまで / 10インチ...4.0Jまで)

(内幅187~190mm)


ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー(ワイド) *3	+14cm	-	-	-	-	-	90262 *4	90265 *4
	+16cm	90077 *4	90272 *4	90450 *4	90078 *4	90274 *4	90263 *4	90266 *4
	+20cm	90037	90273	90451	90057	90275	90264	90267
	税抜価格	¥49,200	¥61,200	¥63,600	¥58,800	¥70,800	¥55,200	¥67,200

- ※オーリンズTTXは装着不可
- *3 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です
- *4 タイヤサイズ130-70-10もしくは100-65-12(FMR F65)専用です



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
- ②フレーム側モノショックサス受け ---1set
- ③ショック取り付けボルトセット ---1set
- ④シート固定用カラー 22mm---2つ
- ⑤ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
- ※ディスクの場合は付きません
- ⑥アクスルシャフト 230mm---1つ
- ⑦アクスルカラー 10mm---2つ
- ⑧アクスルナット M12---1つ




●ワイドスイングアーム ドラムからディスクへ
ディスク化する際には、ブレーキ止めをスイングアーム内側から25mmにする必要があります。
※スイングアームご注文時にご指定頂ければ、25mmのディスク仕様にて製作させていただきます。
(指定がなければ、ドラム仕様35mmブレーキ止めでの製作になります)

モンキー用スイングアーム モノショック


スーパーワイド幅 (8インチ...5.5J専用 / 10インチ...5.5J専用) (内幅207~210mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド) *1 *2	+16cm	90470	90472	90474	90476	90478	90480
	+20cm	90471	90473	90475	90477	90479	90481
	税抜価格	¥55,200	¥73,200	¥63,600	¥81,600	¥60,000	¥78,000

※スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。
*1 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット及び専用のスプロケットカバー等が必要になります
*2 サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐために、30102のスタンドホルダーが必要となります

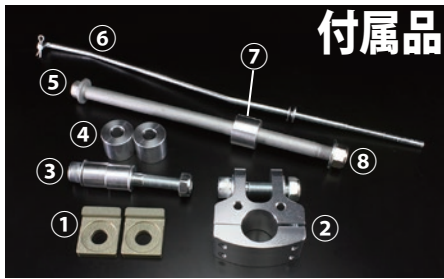

- 付属品**
- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - フレーム側モノショックサス受け ---1つ
 - ショック取り付けボルトセット ---1つ
 - シート固定用カラー 22mm---2つ
 - アクスルシャフト 250mm---1つ
 - ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
 - ※ディスク仕様の場合は付きません
 - アクスルカラー 20mm---1つ
 - ※ディスク仕様の場合は付きません
 - アクスルナット M12---1つ



ディスク化する際の注意点
ドラム仕様からディスク仕様にする場合は、黄色の斜線をカットして、スイングアーム内側から25mmの長さにしてください。
※ご注文時にディスク用と指定して頂ければ、ディスク専用の物で製作させていただきます。

NSR50幅 (NSRホイール専用)

(内幅184~187mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
NSR50 *1	+10cm	-	-	-	-	-
	+16cm	90044 *2	-	-	90061 *2	-
	+20cm	90023	90015	90484	90062	90119
	税抜価格	¥49,200	¥58,800	¥52,800	¥58,800	¥70,800

※オーリンズTTXは装着不可
*1 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。
*2 タイヤサイズ100-65-12(FMR F65)専用です。

フロントオフセットスプロケット 7mm



- [36014]14T JAN.4522285360144
 - [36009]15T JAN.4522285360090
 - [36013]16T JAN.4522285360137
 - [36021]17T JAN.4522285360212
- 各 ¥4,800 (税抜)



- 付属品**
- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - フレームモノショックサス受け ---1set
 - ショック取り付けボルトセット ---1set
 - シート固定用カラー 22mm---2つ
 - アクスルシャフト 230mm---1つ
 - アクスルナット M12---1つ

モンキーR幅 (モンキーRホイール専用)

(内幅188~191mm)


ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
モンキーR *3	+10cm	-	-	-	-	-
	+16cm	90082	90084	90488	90086	90123
	+20cm	90083	90085	90489	90087	90124
	税抜価格	¥51,600	¥61,200	¥63,600	¥61,200	¥70,800

※オーリンズTTXは装着不可
*3 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。

フロントオフセットスプロケット 7mm



- [36014]14T JAN.4522285360144
 - [36009]15T JAN.4522285360090
 - [36013]16T JAN.4522285360137
 - [36021]17T JAN.4522285360212
- 各 ¥4,800 (税抜)

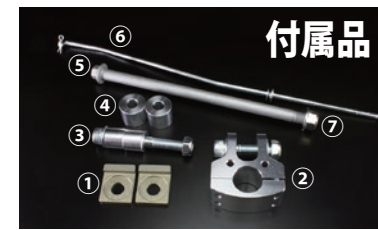

- 付属品**
- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - フレームモノショックサス受け ---1set
 - ショック取り付けボルトセット ---1set
 - シート固定用カラー 22mm---2つ
 - アクスルシャフト 230mm---1つ
 - ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
 - アクスルナット M12---1つ

GC-022アルミフレーム専用モノショックスイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	ホイール(ハブ)	長さ	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
モンキー (スタンダード)	+12cm	90566	90569	モンキー (ワイド) *1	+12cm	90572	90575
	+16cm	90567	90570		+16cm	90573	90576
	+20cm	90568	90571		+20cm	90574	90577
	税抜価格	¥62,400	¥74,400		税抜価格	¥67,200	¥79,200
モンキー (スーパーワイド) *1 *2	+12cm	90578	90581	モンキー (NSR50)	+12cm	90584	90587
	+16cm	90579	90582		+16cm	90585	90588
	+20cm	90580	90583		+20cm	90586	90589
	税抜価格	¥72,000	¥90,000		税抜価格	¥67,200	¥79,200

※リアショックはNSR50/80用をお使いください。(オーリンズのTTXは装着不可です)
*1 ワイド、スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。
*2 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット、及び専用のスプロケットカバー等が必要になります。

GC-019、GC-020アルミフレーム専用モノショックスイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付 *3	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付 *3	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付 *3
モンキー (スタンダード)	+12cm	90590	90594	90598	90602	90606	90610
	+14cm	90591	90595	90599	90603	90607	90611
	+16cm	90592	90596	90600	90604	90608	90612
	+20cm	90593	90597	90601	90605	90609	90613
	税抜価格	¥42,000	¥54,000	¥51,600	¥63,600	¥48,000	¥60,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付 *3	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付 *3	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付 *3
モンキー (ワイド)	+12cm	90614	90618	90622	90626	90630	90634
	+14cm	90615	90619	90623	90627	90631	90635
	+16cm	90616	90620	90624	90628	90632	90636
	+20cm	90617	90621	90625	90629	90633	90637
	税抜価格	¥46,800	¥58,800	¥56,400	¥68,400	¥52,800	¥64,800

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付 *3	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付 *3	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付 *3
モンキー (NSR50)	+16cm	90650	90652	90654	90656	90658	90660
	+20cm	90651	90653	90655	90657	90659	90661
	税抜価格	¥46,800	¥58,800	¥56,400	¥68,400	¥52,800	¥64,800

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
モンキー-5.5J (スーパーワイド) *4	+12cm	90638	90642	90646
	+14cm	90639	90643	90647
	+16cm	90640	90644	90648
	+20cm	90641	90645	90649
	税抜価格	¥50,400	¥60,000	¥56,400

※リアショックはNSR50/80用をお使いください。(オーリンズのTTXはフレームと干渉するため、装着不可です)
※ワイドスイングアーム、スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます

*3 基本的に下スタビになります。上側スタビご希望の場合はオプション品番60896と一緒にご注文ください (追加料金¥5,000税抜)
*4 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット、及び専用のスプロケットカバー等が必要になります。



GC-022 アルミフレーム専用



60974 トリプルスクエア +16cm



[60896] GC-019, 020スタビ付きスイングアーム 上スタビ変更オプション JAN.4522285608963 ¥5,000 (税抜)

スタンダード幅付属	ワイド幅付属	NSR幅付属品	スーパーワイド幅付属品
<ol style="list-style-type: none"> チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品) ショック取り付けボルトセット ---1set シート固定用カラー 22mm---2つ ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) 	<ol style="list-style-type: none"> チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品) ショック取り付けボルトセット ---1set シート固定用カラー 22mm---2つ ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) ※ディスク仕様の場合は付きません アクスルシャフト 230mm---1 アクスルカラー 10mm---2つ アクスルナット M12---1つ 	<ol style="list-style-type: none"> チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品) ショック取り付けボルトセット ---1set シート固定用カラー 22mm---2つ アクスルシャフト 230mm---1つ アクスルナット M12---1つ 	<ol style="list-style-type: none"> チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品) ショック取り付けボルトセット ---1set シート固定用カラー 22mm---2つ ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) ※ディスク仕様の場合は付きません アクスルシャフト 250mm---1つ アクスルカラー 20mm---1つ ※ディスク仕様の場合は付きません アクスルナット M12---1つ



ダックス、シャリー用スイングアーム

<p>スタンダード</p> <p>画像は旧ピボットの物です。</p>	<p>トリプルスクエア</p> <p>画像はエキセントリックチェーン引き仕様です。</p>	<p>トリプルスクエアミニ</p> <p>画像は旧ピボットの物です。</p>
<p>スタンダードスタビ付</p> <p>画像は旧ピボットの物です。</p>	<p>トリプルスクエアスタビ付</p> <p>画像はエキセントリックチェーン引き仕様です。</p>	<p>トリプルスクエアミニスタビ付</p> <p>画像は旧ピボットの物です。</p>



ダックス、カブで二人乗り仕様の時必要な純正パーツ

パーツNO	個数
50711-098-000B ベースステー	2
95015-61000 ステップバー	2
95011-31000 ステップラバー	2
95015-91000 角ワッシャ	2
95015-81000 ピン	2
94201-16150 割りピン	2
94101-06000 ワッシャ	2

[60074]ダックス・カブ用スイングアーム タンデムステップ取付穴加工 JAN.4522285600745 ¥5,000(税抜)

スタンダード幅 (10インチ...3.5Jまで)

(内幅167~170mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
ダックス (純正ドラム仕様)	0cm	90020	-	90066	-	90277	90280
	+6cm	90021	90022	90067	90128	90278	90281
	+12cm	90038	90039	90068	90129	90279	90282
	税抜価格	¥56,800	¥68,200	¥68,200	¥82,400	¥63,900	¥78,100



- 付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③トルクロッド受けボルトセット ---1set
 - ④アクスルシャフト 210mm---1つ
 - ⑤ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) ※+0cmには付属していません
 - ⑥アクスルナット M12---1つ

NSR50幅 (NSRホイール専用)

(内幅184~187mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
NSR50 *1	+6cm	90053	90054	90069	90130	90283	90285
	+12cm	90055	90056	90070	90131	90284	90286
	税抜価格	¥62,500	¥73,900	¥73,900	¥88,100	¥69,600	¥83,800

*1 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です ※キャリパーサポートは品番33136をご使用ください



- 付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③アクスルシャフト 230mm---1つ
 - ④アクスルナット M12---1つ

[36014]14T JAN.4522285360144
[36009]15T JAN.4522285360090
[36013]16T JAN.4522285360137
[36021]17T JAN.4522285360212
各 ¥4,800(税抜)

[33136]カニブレキ用キャリパーサポート JAN.4522285331366 ¥8,400(税抜)

ワイド幅 (10インチ...4.0J専用)

(内幅187~190mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス4.0J (純正ドラム仕様) *2 *3	+2cm	90206	90209	90289
	+4cm	90207	90210	90290
	+6cm	90208	90211	90291
	+12cm	90318	90319	90320
	税抜価格	¥62,500	¥73,900	¥69,600

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス4.0J (ディスク仕様) *2 *4	+2cm	90312	90314	90316
	+4cm	90313	90315	90317
	+6cm	90063	90071	90287
	+12cm	90064	90072	90288
	税抜価格	¥62,500	¥73,900	¥69,600

- *2 ダックス用4.0Jホイール専用設計 要7mmオフセットスプロケット(フロント、リア)
- *3 純正ドラム仕様はダックス純正ハブが使えるように、トルクロッド受けが溶接されています。品番33184キャリパーサポートを使用すれば、このドラム仕様のスイングアームでもディスク化が可能。
- *4 ディスク仕様はスイングアーム内側に、モンキー用と同じブレーキ止めが溶接されています。



[36014]14T JAN.4522285360144
[36009]15T JAN.4522285360090
[36013]16T JAN.4522285360137
[36021]17T JAN.4522285360212
各 ¥4,800(税抜)

[36027]32T JAN.4522285360274
[36020]35T JAN.4522285360205
[36017]37T JAN.4522285360175
各 ¥9,500(税抜)

スーパーワイド幅 (10インチ...5.5J専用)

(内幅207~210mm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス5.5J スーパーワイド (純正ドラム仕様) *5 *6	0cm	-	90495	-
	+2cm	90492	90496	90499
	+4cm	90493	90497	90500
	+6cm	90494	90498	90501
	税抜価格	¥75,300	¥86,700	¥82,400

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス5.5J スーパーワイド (ディスク仕様) *5 *7	0cm	-	90505	-
	+2cm	90502	90506	90509
	+4cm	90503	90507	90510
	+6cm	90504	90508	90511
	税抜価格	¥68,200	¥79,600	¥75,300

- *5 ダックス用5.5Jホイール専用設計 要20mmオフセットスプロケット、20mmスプロケットスペーサー 装着推奨タイヤ ミシュランS1 130/70/10
- *6 純正ドラム仕様はダックス純正ハブが使えるように、トルクロッド受けが溶接されています。品番33184キャリパーサポートを使用すれば、このドラム仕様のスイングアームでもディスク化が可能。
- *7 ディスク仕様はスイングアーム内側に、モンキー用と同じブレーキ止めが溶接されています。



[36028]20mmオフセットスプロケット 16T JAN.4522285360281 ¥12,000(税抜)

[39040]20mmスプロケットスペーサー JAN.4522285390400 ¥16,000(税抜)



- 純正ドラム仕様付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③トルクロッド受けボルトセット ---1set
 - ④アクスルシャフト 230mm---1つ
 - ⑤ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) ※+2cmには付属していません
 - ⑥アクスルカラー 10mm---2つ
 - ⑦アクスルナット M12---1つ



- ディスク仕様付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③アクスルシャフト 230mm---1つ
 - ④アクスルカラー 10mm---2つ
 - ⑤アクスルナット M12---1つ
- ※画像にあるブレーキロッドは付きません



- 純正ドラム仕様付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③トルクアーム固定用ボルト (ブレーキパネル側) ---1set
 - ④トルクアーム固定用ボルト (スイングアーム側) ---1set
 - ⑤アクスルシャフト 250mm---1つ
 - ⑥ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて) ※+0cm、+2cmには付属していません
 - ⑦アクスルカラー 29mm---1つ
 - ⑧アクスルナット M12---1つ
 - ⑨フレーム側サスペンションカラー ---2つ
 - ⑩ブレーキロッドスプリング ---1つ
 - ⑪ブレーキアームカム ---1つ
 - ⑫ブレーキアームジョイントボス ---1つ
 - ⑬ブレーキアーム ---1つ



- ディスク仕様付属品
- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用品)
 - ②ツインショックサス受けボルト ---1set
 - ③サス固定用カラー 5mm---2つ
 - ④アクスルシャフト 250mm---1つ
 - ⑤アクスルナット M12---2つ

- カスタムバイク Custom Bike
- スペシャルパーツ Special Parts
- スイングアーム Swing Arm
- 可変マニホールド Variable Manifold
- ステムステム周辺 Stem kit Stem Peripheral Product
- ホイールハブ Wheel Hub
- スプロケットスパーサー Sprocket Spacer
- セット商品 Set Item
- キャリパーサポート Caliper Support
- バックステップ ステップ周辺 Back Step Step Peripheral Products
- シート外装マフラー Sheet Exterior Muffler
- アクセサリエンジン周辺 Accessory Engine Peripheral Products
- GROM Z125PRO

- カスタムバイク Custom Bike
- スペシャルパーツ Special Parts
- スイングアーム Swing Arm
- 可変マニホールド Variable Manifold
- ステムステム周辺 Stem kit Stem Peripheral Product
- ホイールハブ Wheel Hub
- スプロケットスパーサー Sprocket Spacer
- セット商品 Set Item
- キャリパーサポート Caliper Support
- バックステップ ステップ周辺 Back Step Step Peripheral Products
- シート外装マフラー Sheet Exterior Muffler
- アクセサリエンジン周辺 Accessory Engine Peripheral Products
- GROM Z125PRO

GROMスイングアーム



[32124] GROM用アジャストスタンド ミドル
JAN.4522285321244 ¥10,500 (税抜)

[60908] フェンダー取り付けステー加工
JAN.4522285609083 ¥3,000 (税抜)

[60909] GROM用ピボット部ベアリング仕様
JAN.4522285609090 ¥5,000 (税抜)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付 *1	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付 *1	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付 *1
GROM (全年式)	0cm	90514	90523	90517	90526	90520	90529
	+6cm	90515	90524	90518	90527	90521	90530
	+10cm	90516	90525	90519	90528	90522	90531
	税抜価格	¥51,600	¥63,600	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600

●スイングアーム重量：ノーマル 3.5kg→1.8kg (+0cm)
※1 2016年モデルにスタビ付きを装着する際、ノーマルマフラーは装着不可(キャタライザーとスタビが干渉するため)

○チェーンリンク数
+0cm (106) +6cm (120) +10cm (130)
※リンク数はスプロケットの丁数によっても変化します。チェーンカッターで調節してください。

○推奨ブレーキホース長
+0cm (ノーマル 550mm) +6cm (610mm) +10cm (650mm)

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ショック取り付けボルトセット ---1set
- ③アクスルシャフト 275mm---1つ
- ④アクスルナット M12---1つ

Z125PRO用スイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
Z125PRO	0cm	90534	90543	90536	90546	90538	90549
	+6cm	90535	90544	90537	90547	90539	90550
	+10cm	90541	90545	90540	90548	90542	90551
	税抜価格	¥61,200	¥73,200	¥70,800	¥82,800	¥67,200	¥79,200

○チェーンリンク数
+0cm (ノーマル) +6cm (120) +10cm (130)
※リンク数はスプロケットの丁数によっても変化します。チェーンカッターで調節してください。


○推奨ブレーキホース長
純正の長さより60mmから100mm長いものをご用意ください。

専用オプション
[60808] Z125PROフェンダー取付ステー加工
JAN.4522285608086 ¥5,000 (税別)

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ショック取り付けボルトセット ---1set
- ③アクスルシャフト 255mm---1つ
- ④アクスルナット M12---1つ

KSR110用スイングアーム

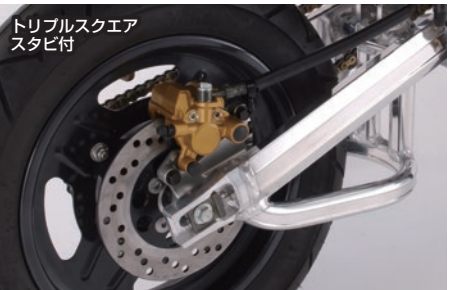

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
KSR110	0cm	90166	90395	90172	90169	90398	90401
	+4cm	90167	90396	90173	90170	90399	90402
	+10cm	90168	90397	90174	90171	90400	90403
	税抜価格	¥51,600	¥63,600	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR50 *1 *2	0cm	90175	90404	90181	90178	90407	90410
	+4cm	90176	90405	90182	90179	90408	90411
	+10cm	90177	90406	90183	90180	90409	90412
	税抜価格	¥51,600	¥63,600	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600

*1 装着にはフロントオフセットスプロケット2mmが必要です(ブルーポイント製推奨)
*2 ホイールのスプロケット取り付け面を5mm削る必要があります。
※弊社でも加工可能です。¥5,000円(税抜) タイヤとスタッドボルトを抜いてお送りください。

専用オプション
[60187] KSRスイングアーム用オプション
ピボット部ニードルベアリング仕様
JAN.4522285601872 ¥5,000 (税別)

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ショック取り付けボルトセット ---1set
- ③アクスルシャフト 230mm---1つ
- ④アクスルナット M12---1つ



KSRI・II用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
KSR I・II	0cm	90194	90197	90429
	+4cm	90195	90198	90430
	+10cm	90196	90199	90431
	税抜価格	¥51,600	¥61,200	¥57,600

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR50 *1 *2	0cm	90200	90203	90432
	+4cm	90201	90204	90433
	+10cm	90202	90205	90434
	税抜価格	¥51,600	¥61,200	¥57,600

*1 装着にはフロントオフセットスプロケット2mmが必要です(ブルーポイント製推奨)
*2 ホイールのスプロケット取り付け面を5mm削る必要があります。
※弊社でも加工可能です。¥5,000円(税抜) タイヤとスタッドボルトを抜いてお送りください。

専用オプション
[60187] KSRスイングアーム用オプション
ピボット部ニードルベアリング仕様
JAN.4522285601872 ¥5,000 (税別)

付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ショック取り付けボルトセット ---1set
- ③アクスルシャフト 230mm---1つ
- ④アクスルナット M12---1つ

- カスタムバイク Custom Bike
- スペシャルパーツ Special Parts
- スイングアーム Swing Arm
- 可変マニホルド Variable Manifold
- ステムステム周辺 Stem Kit Stem Peripheral Product
- ホイールハブ Wheel Hub
- スプロケットスペーサー Sprocket Spacer
- セット商品 Set Item
- キャリパーサポート Caliper Support
- バックステップ ステップ周辺 Back Step Step Peripheral Products
- シート外装マフラー Sheet Exterior Muffler
- アクセサリエンジン周辺 Accessory Engine Peripheral Products
- GROM Z125PRO

- カスタムバイク Custom Bike
- スペシャルパーツ Special Parts
- スイングアーム Swing Arm
- 可変マニホルド Variable Manifold
- ステムステム周辺 Stem Kit Stem Peripheral Product
- ホイールハブ Wheel Hub
- スプロケットスペーサー Sprocket Spacer
- セット商品 Set Item
- キャリパーサポート Caliper Support
- バックステップ ステップ周辺 Back Step Step Peripheral Products
- シート外装マフラー Sheet Exterior Muffler
- アクセサリエンジン周辺 Accessory Engine Peripheral Products
- GROM Z125PRO

エイプ50/100用スイングアーム



■チェーン適応表 (APE50/100) スイングアームを延長したら、チェーンも長さが足りなくなる。では、どのくらいならOK? というギモンに答えるのが下の表。同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください。

スイングアームの長さ+0cm	リアスプロケットT数	スイングアームの長さ+4cm	リアスプロケットT数	スイングアームの長さ+10cm	リアスプロケットT数	ノーマルスプロケットT数、リンク数
ドラブスプロケットのT数	44T 46T 48T	ドラブスプロケットのT数	44T 46T 48T	ドラブスプロケットのT数	44T 46T 48T	●エイプ50 F14 R46 (110) ●エイプ100 F15 R33 (106)
14T	110 110 120	14T	120 120 130	14T	130 130 140	
15T	110 120 120	15T	120 120 130	15T	130 130 140	
16T	120 120 120	16T	120 120 130	16T	130 140 140	

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
エイプ50/100 (ドラム) *1	0cm	90132	90337	90135	90340	90343	90346
	+4cm	90133	90338	90136	90341	90344	90347
	+10cm	90134	90339	90137	90342	90345	90348
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
エイプ50/100 NSR共用 (タイプD) *2	0cm	90144	90371	90147	90374	90377	90380
	+4cm	90145	90372	90148	90375	90378	90381
	+10cm	90146	90373	90149	90376	90379	90382
	税抜価格	¥58,800	¥70,800	¥68,400	¥80,400	¥64,800	¥76,800

*1 リンク式は下スタビ制作不可。
*2 共用タイプは、ドラム、ディスク両方に対応しています
●リアショックはエイプ純正 (リンク式) 対応。
●FI車両装着可能。

付属品

- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用用品)
- ショック取り付けボルトセット ---1set
- アクスルナット M12---1つ
- ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
- ※+0cmには付属していません
- アクスルナットシャフト 230mm---1つ

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR (タイプD) *1	0cm	90138	90349	90141	90352	90355	90358
	+4cm	90139	90350	90142	90353	90356	90359
	+10cm	90140	90351	90143	90354	90357	90360
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NS-1 *1	+6cm	90361	90362	90364	90365	90367	90369
	+10cm	90156	90363	90157	90366	90368	90370
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

*1 リンク式は下スタビ制作不可
●リアショックはエイプ純正 (リンク式) 対応。
●FI車両装着可能。

付属品

- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用用品)
- ショック取り付けボルトセット ---1set
- アクスルナット M12---1つ
- アクスルシャフト 230mm---1つ



エイプ50/100用スイングアーム(リンクレスタイプ)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR(タイプD) (リンクレスタイプ) *3	0cm	90150	90383	90153	90386	90389	90392
	+4cm	90151	90384	90154	90387	90390	90393
	+10cm	90152	90385	90155	90388	90391	90394
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

ホイール(ハブ)	長さ	トリプルスクエアスタビ付き
NSR(タイプD) (リンクレスタイプ2) *3 *4	+2cm	90213
	+4cm	90214
	税抜価格	¥75,600



付属品

- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用用品)
- フレーム側サス取付用カラー ---2つ
- アクスルナット M12---1つ
- アクスルシャフト 230mm---1つ
- スイングアーム側サス取付ボルトセット ---1set

XR50/100モーター用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
XR50モーター XR100モーター (NSR50)	0cm	90186	90413	90188	90415	90417	90419
	+6cm	90187	90414	90189	90416	90418	90420
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
XR50モーター XR100モーター (NSR50) リンクレス	0cm	90190	90421	90192	90423	90425	90427
	+6cm	90191	90422	90193	90424	90426	90428
	税抜価格	¥55,200	¥67,200	¥63,600	¥75,600	¥61,200	¥73,200

※リンクレスタイプはNSR用リアショック (215mm) 専用です。 ※XR50/100モーター共通設計です。

付属品

- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用用品)
- ショック取り付けボルトセット ---1set
- アクスルナット M12---1つ
- アクスルシャフト 230mm---1つ



NSR用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (~94)	0cm	90158	90159	90331
	+2cm	90323	90327	90332
	+4cm	90324	90328	90333
	0cm	90184	90185	90334
NSR (95~)	+2cm	90325	90329	90335
	+4cm	90326	90330	90336
	税抜価格	¥51,600	¥61,200	¥57,600

ホイール(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	90212	90292
	+4cm	90215	90293
	税抜価格	¥73,200	¥73,200



※~94年はピボット部が、標準でプッシュ仕様です。
※95年~はピボット部が、標準でニードルベアリング仕様です。
(内輪とダストシールはノーマルを使用するので付属していません)

95年式以降のNSRスイングアームは下記車体番号です。
NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~

専用オプション

[60192] ~'94 NSRスイングアーム用オプション
ピボット部ニードルベアリング仕様
JAN.4522285601926 ¥6,000(税別)

付属品

- チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用用品)
- ショック取り付けボルトセット ---1set
- アクスルナット M12---1つ
- アクスルシャフト 230mm---1つ

モンキーR用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
モンキーR	0cm	90017	90094	90007	90125	90294	90296
	+6cm	90018	90095	90008	90126	90295	90297
	税抜価格	¥51,600	¥61,200	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600
NSR50	0cm	-	-	-	-	90302	90305
	+4cm	90298	90299	90301	90300	90303	90306
	+6cm	90006	90005	90065	90127	90304	90307
	税抜価格	¥51,600	¥58,800	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600
モンキーワイド	0cm	-	-	-	-	90308	90310
	+6cm	90160	90161	90163	90162	90309	90311
	税抜価格	¥51,600	¥58,800	¥61,200	¥73,200	¥57,600	¥69,600

※リヤショックはNSR、モンキーR対応です。
 ※スタビ付きスイングアームで、当社アルミフレーム(品番 39985 GC-016)を使用する際はご連絡ください。(スタビ立てがフレームと干渉する為、加工が必要になります)
 ※ワイドディスクハブ仕様は+¥10,000円で制作可能です。



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ショック取り付けボルトセット ---1set
- ③アクスルナット M12---1つ
- ④ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて+0cmには付きません)
- ⑤アクスルシャフト 230mm---1つ

NSR ホイール用 スタビ付



R&P/モトラ用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア
R&P モトラ	+6cm	90042	90074
	+10cm	90043	90075
	税抜価格	¥42,000	¥51,600

推奨ショック長 +6cm (305mm) / +10cm (330mm)
 ツインショックタイプ



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ブレーキトルクリンク固定用部品 ---1set
- ④アクスルシャフト 255mm---1つ
- ⑤ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)
- ⑥アクスルナット M12---1つ


スタンダード



XR/CRF50用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア
XR50 CRF50	+4cm	90096	90097
	+6cm	90098	90099
	+8cm	90100	90101
	+10cm	90102	90103
	+12cm	90104	90105
	税抜価格	¥50,400	¥61,200

7N01材使用 バフ仕上げ ノーマルショック用
 モノショックタイプ スタビ付き



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set
- ②サス取り付けボルトセット ---1set
- ③ドラムブレーキロッド ---1つ (長さに応じて)

トリプルスクエア



カブ用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
カブ	0cm	90024	90076	90322
	税抜価格	¥40,800	¥50,400	¥46,800

7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※NSR・NS-1ホイール用も製作可能です。(+10,000円)
 ※NSRは+5cmから、NS-1は+7cmからの製作となります。
 (これ以下の長さだとサス受けとキャリアバーが干渉する為)
 ※NSR、NS-1ホイール用は、オフセットスプロケット (7mm) が必要になります。



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ブレーキアーム取り付け用ボルトセット ---1set
- ④スプリング ---1つ
- ⑤スプロケット側段付きカラー ---1つ
- ⑥トルクロッド ---1つ

カブ110(JA07)用スイングアーム


ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
カブ110	0cm	90437	90438	90439
	税抜価格	¥42,000	¥50,400	¥46,800

7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※ピボット部、ベアリング仕様製作不可。
 ※JA07型のみでしか確認が取れておりません。



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ブレーキアーム取り付け用ボルトセット ---1set
- ④トルクロッド ---1つ
- ⑤スプリング ---1つ
- ⑥スプロケット側段付きカラー ---1つ

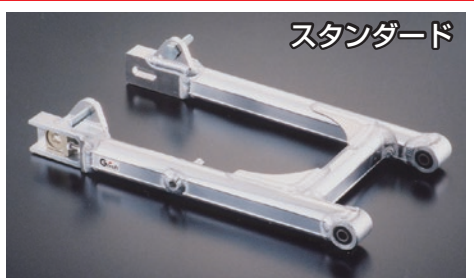

スタンダード

ダックス.カブで二人乗り仕様の時 必要な純正パーツ パーツNO	個数
50711-098-000B ベースステー	2
95015-61000 ステップバー	2
95011-31000 ステップラバー	2
95015-91000 角ワッシャ	2
95015-81000 ピン	2
94201-16150 割リピン	2
94101-06000 ワッシャ	2

[60074]ダックス.カブ用スイングアーム
 タンDEMステップ取付穴加工
 JAN.4522285600745 ¥5,000(税抜)



ダックス.カブで二人乗り仕様の時 必要な純正パーツ パーツNO	個数
50711-098-000B ベースステー	2
95015-61000 ステップバー	2
95011-31000 ステップラバー	2
95015-91000 角ワッシャ	2
95015-81000 ピン	2
94201-16150 割リピン	2
94101-06000 ワッシャ	2

[60074]ダックス.カブ用スイングアーム
 タンDEMステップ取付穴加工
 JAN.4522285600745 ¥5,000(税抜)

ベンリー用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ベンリー	0cm	90025	90073	90321
	税抜価格	¥39,600	¥49,200	¥45,600


7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※NSR・NS-1ホイール用も製作可能です。(+10,000円)
 ※NSRは+5cmから、NS-1は+7cmからの製作となります
 (これ以下の長さだとサス受けとキャリアバーが干渉する為)



付属品

- ①チェーン引きコマ ---1set (各パイプ形状専用)
- ②ツインショックサス受けボルト ---1set
- ③ブレーキアーム取り付け用ボルトセット ---1set
- ④スプロケット側段付きカラー ---1つ

スタンダード

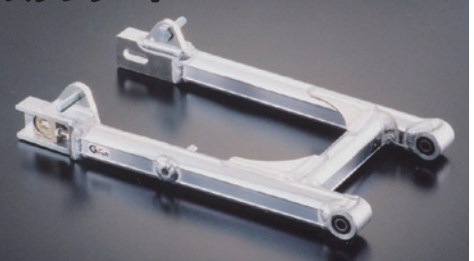

スイングアームオプション

カスタムバイク
Custom Bike


スペシャルパーツ
Special Parts

スイングアーム
Swing Arm



[60006] ヒボット部分 ベアリング仕様
JAN.4522285600066 **¥3,000 (税抜)**
[60909] GROM用ヒボット部ベアリング仕様
JAN.4522285609090 **¥5,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。車種によりベアリング仕様出来ないものもあります。
※モンキー用トリプルスクエア、トリプルスクエアミニは標準でベアリング仕様です。
※カブ110は製作不可

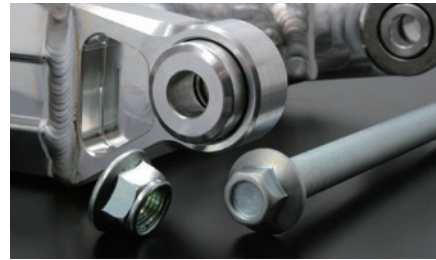

[60898] ヒボット部φ12仕様
JAN.4522285608987 **¥5,000 (税抜)**

ヒボット部をφ12仕様にするオプションです。新規注文時のみ注文可能。
専用シャフト、ナット付属
●リベア
シャフト 609023 ¥2500 (税抜)
ナット 38001 ¥200 (税抜)



フェンダーステー追加加工
[60908] GROM用 JAN.4522285609083 **¥3,000 (税抜)**
[60808] Z125PRO用 JAN.4522285608086 **¥5,000 (税抜)**

純正リアフェンダーが取り付けられるように、ステーを追加します。ステーはボルト止めですので、取り外すことも可能です。



[60807] セラコート仕上げ
JAN.4522285608079 **¥30,000 (税抜)**

過酷な条件に対応できるように検査され、耐熱、耐摩耗、耐久性、耐溶剤に優れ、放熱、断熱など性能重視に研究制作された塗料です。
セラミックを特殊機械により粉碎し、塗料に混入させて塗膜の強度を向上させています。
そのため地肌状の表面になりますが、塗膜が非常に薄くできます (25ミクロン) 溶接痕 (ビード) も隠れることなく、残すことが可能です。


※セラコート仕上げは新規注文時のみのオプションです。
※納期が通常納期に+5週間ほど掛かります。



[60194] プレーキホースクランプ加工
JAN.4522285601940 **¥1,000 (税抜)**
汎用 アルミ製 M4ナッター

プレーキホースをスイングアームにタイラップ等で固定するのではなく、スイングアームにM4のナッターを埋め込みホースバンドで固定することで外観がすっきりします。固定用ボルト、バンド類付属。
※一箇所の加工費です。
標準位置はパイプ裏側のセンターになります。
ご希望の位置をございましたらご相談下さい。

●参考個数 (モンキー)
+10cm 1箇所 (ツインショック)
+16cm 2箇所 (ツインショック) 1箇所 (モノショック)
+6cm, 10cm 1箇所 (GROM)

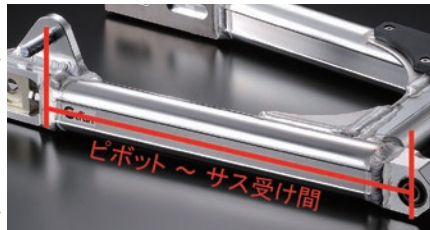

[90674] ツインショックスイングアーム サス受け位置変更
JAN.4522285906748 **¥5,000 (税抜)**

製作治具の関係で変更できる位置関係がスイングアームによって異なります。
※ご注文時に、ピボットからサス受け間の距離をお伝えください。
※スイングアーム注文時のオプションです。



[60903] スタンドフックType-2 取り付け加工
JAN.4522285609038 **¥3,000 (税抜)**

弊社スイングアームに本製品を取り付け加工することでスタンドフック (M6) を装着することができます。(注文時オプション)
今お持ちのスイングアームにも加工可能です。(配送料をご負担ください)
※スプロケガードオプション制作不可。



[60904] スタンドフック Type-2
JAN.4522285609045 **¥2,500 (税抜)**

品番60903スタンドフックType-2取り付け加工に使用できるスタンドフックです。M6キャップボルト付属。
※推奨レーシングスタンド、J-TRIP製。
スタンド受け JT-107A2



[60057] 車高調整サス受け仕様
JAN.4522285600578 **¥5,000 (税抜)**

製作治具の関係で変更できる位置関係がスイングアームによって異なります。
※ご注文時に、ピボットからサス受け間の距離をお伝えください。
※スイングアーム注文時のオプションです。



[60228] 交換式チェーンライダー
JAN.4522285602282 **¥1,000 (税抜)**

当社スイングアームに装着しているチェーンライダーを、リベット止めからボルト止めに変更することができます。
NSR用リヤショック専用設計。(調整幅上下7.5mm)。
KSR、モンキー-R、エイブ (リンクレスのみ) スイングアームも製作可能。
リヤショックの構造によっては装着できないものもあります。
ショックマウント部がスイングアーム上部にくるタイプのモノショックスイングアームに対応します。
※上スタビタイプ、GROMは製作不可



[90675] スタビ追加加工
JAN.4522285906755 **¥12,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。使用するキャリアーとの干渉などによりスイングアームの種類によっては装着できない場合もあります。
※スーパーワイドスイングアームに追加の場合は、¥17,000(税抜)となります



[60060] スプロケガードステー取り付け加工
JAN.4522285600608 **¥3,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。スタビが下側に付いたスイングアームには装着できません。
スプロケガードはCRF50用をご使用下さい。
※スタンドフックType-2との同時装着不可



[60069] チェーンカバーステー追加加工
JAN.4522285600691 **¥3,000 (税抜)**

エイブ、XRモーターのノーマル長のスイングアームのみ加工が出来ます。チェーンカバーはノーマルもしくは、当社製を使用します
※467以上のスプロケットは装着不可
※エイブ、XRモーター専用オプション (その他は制作不可)



[60191] ノーマルリンク専用
チェーンカバーステー取り付け加工
JAN.4522285601919 **¥3,000 (税抜)**

ノーマルチェーンカバーが装着できるように加工です。アルマイト後の後加工もできません。スイングアーム注文時のオプションです。
※ノーマルリンクスイングアーム専用オプション (スーパーワイド制作不可)



[60188] レーシングスタンドフック仕様
トリプルスクエアOWタイプ
JAN.4522285601889 **¥5,000 (税抜)**

従来のトリプルスクエアチェーン引きOWタイプをスタンドフック仕様に変更します。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



[60090] レーシングスタンドフック ステー後付加工
JAN.4522285600905 **¥3,000 (税抜)**

お手持ちのスイングアームに本製品を取付ける事により、品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事ができます。
スイングアームを当社まで送って頂き、加工後発送いたします。
(別途送料が必要です)
※トリプルスクエア、トリプルスクエアミニタイプ、スタンダードのスイングアーム専用。
(OWタイプも加工可)



[60186] レーシングスタンドフック仕様
トリプルスクエアタイプ
JAN.4522285601865 **¥3,000 (税抜)**

従来のトリプルスクエアチェーン引きをスタンドフック仕様に変更します。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



[90106] ブラックアルマイト仕上げ
JAN.4522285901064 **¥30,000 (税抜)**

弊社スイングアームをブラックアルマイト仕上げにするオプションです。
※お客様がお手持ちのスイングアームには加工できません。
※アルマイトムラが発生する場合がございます。予めご了承ください。



[60014] OWタイプチェーン引き加工
JAN.4522285600141 **¥3,000 (税抜)**

チェーンピキ部分をテーバー加工する事によりアクスルシャフトの上下のスレをなくしました。
ビッグバイクのスイングアームにも採用されている機構です。
※当社トリプルスクエアスイングアーム専用です。



[60193] トリプルスクエアミニOW仕様
JAN.4522285601933 **¥3,000 (税抜)**

チェーンピキ部分をテーバー加工する事によりアクスルシャフトの上下のスレをなくしました。
ビッグバイクのスイングアームにも採用されている機構です。
※当社トリプルスクエアミニスイングアーム専用です。




[90107] エキセントリック加工 NSRホイール用
JAN.4522285901071 **¥7,200 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
弊社トリプルスクエアスイングアーム (NSRホイール用) 専用。
スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプのキャリアーサポートのみ使用できます。
※60903スタンドフックタイプ2同時装着可能



[90028] エキセントリック加工
JAN.4522285900289 **¥6,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
スーパーワイド用・ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用、GROM用スイングアームは製作できません。
※トリプルスクエアタイプスイングアーム専用。
※ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプのキャリアーサポートのみ使用できます。
※ワイド、スーパーワイドはディスク仕様の場合のみ製作可能
※60903スタンドフックタイプ2同時装着可能

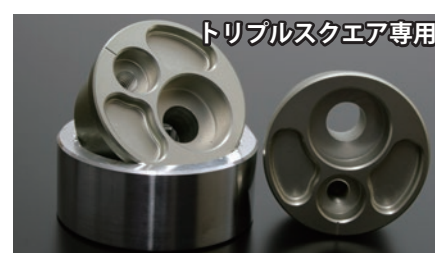

[60899] エキセントリック加工ハードアルマイト仕様
JAN.4522285608994 **¥7,000 (税抜)**

エキセントリック加工+ハードアルマイト仕様の場合のみの製作可能
ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用スイングアームは製作できません。
※トリプルスクエアタイプスイングアーム専用。
※ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプのキャリアーサポートのみ使用できます。
※ワイド、スーパーワイドはディスク仕様の場合のみ製作可能
※60903スタンドフックタイプ2同時装着可能




[60221] チェーン引きコマ
トリプルスクエア用後引きタイプ
JAN.4522285602213 **¥3,000 (税抜)**

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。
スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかったアジャスターの調整が簡単になります。
※レーシングスタンドフック仕様、OWタイプ、エキセントリック、トリプルスクエアタイプには装着不可。
※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。
※品番38035 (¥5,000) で単品購入可能。



[60226] シルバー
JAN.4522285602268 **¥3,000 (税抜)**
[60200] ブラック
JAN.4522285602008 **各¥3,000 (税抜)**

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。
スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかったアジャスターの調整が簡単になります。
ノーマルリンクスイングアーム専用設計。
※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。
※品番38036 (シルバー)、38046 (ブラック) ¥5,000で単品購入可能。

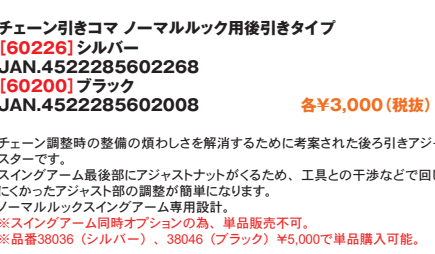

[32071] レーシングスタンドフック ゴールド
JAN.4522285320711 **¥3,200 (税抜)**
[32072] レーシングスタンドフック ブルー
JAN.4522285320728 **¥3,200 (税抜)**
[32073] レーシングスタンドフック レッド
JAN.4522285320735 **各¥3,200 (税抜)**
A2017材使用 各色アルマイト仕上げ

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。
スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかったアジャスターの調整が簡単になります。
ノーマルリンクスイングアーム専用設計。
※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。
※品番38036 (シルバー)、38046 (ブラック) ¥5,000で単品購入可能。

スイングアーム データ表

■サス受け距離





弊社スイングアームのサス受けは、表記載の数値を基準にして製作しております。より細かな車高をお考えのお客様は、サス受け位置変更オプション（品番60009）をご注文を頂き、赤線までの距離を弊社までご連絡ください。

※2017年1月現在のデータです。
※寸法表はモンキー用です。
※数値は予告無しに変更になる場合がございます。

サス受け標準距離 モンキー、ゴリラ用 ツインショックスイングアーム							
	STD, T/Sミニ	トリプルスクエア	NSRサス受け STD, T/Sミニ	NSRサス受け トリプルスクエア	スーパーワイドLC STD, T/Sミニ	スーパーワイドLC トリプルスクエア	ノーマルルック
4cm	245mm	257mm	-	-	253mm	266mm	249mm
6cm	265mm	277mm	-	-	278mm	285mm	269mm
8cm	285mm	297mm	-	-	293mm	305mm	289mm
10cm	305mm	317mm	290mm	307mm	313mm	325mm	309mm
12cm	305mm	317mm	-	-	313mm	325mm	-
14cm	325mm	337mm	-	-	333mm	345mm	-
16cm	325mm	337mm	310mm	327mm	333mm	345mm	-
20cm	345mm	357mm	330mm	347mm	353mm	365mm	-

サス受け標準高さ ツインショックスイングアーム			
	STD, T/Sミニ	トリプルスクエア	ノーマルルック
モンキー幅	43mm	50mm	40mm
ワイド幅	43mm	50mm	40mm
NSR幅	71mm	78mm	-
スーパーワイド幅 (ワイドサス受け仕様)	43mm	50mm	40mm
スーパーワイド幅 (ローコスト仕様)	71mm	78mm	65mm

■ホースクランプ加工

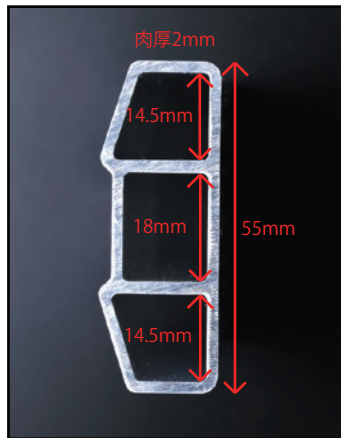


ブレーキホースクランプ加工（品番60194）をご利用頂きますと、ブレーキホースが綺麗に固定できるようになります。基本スイングアームパイプの裏側中心に、M4のナッターを埋め込み、ホースバンドを取り付けております。取付位置の変更は可能ですが、トリプルスクエアパイプのみ、目の字断面構造になっておりますので、この付近にナッターを埋め込むことはできません。クランプ位置変更の際は、ご注文時に弊社までご連絡ください。

※参考個数
+10cm時、1箇所（ツインショック）
+16cm時、2箇所（ツインショック） 1箇所（モノショック）


- ホースバンドリペア 80円/個
- バンド固定用ボルトリペア 10円/本

スイングアーム リペアパーツ


使用頻度の高い部品をリペアパーツとしてご用意しております。万が一の時のスペアとしてお使いください。

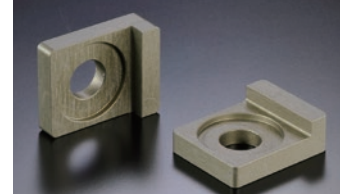


[38025] チェーン引きコマ T/S STD
JAN.4522285380258 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

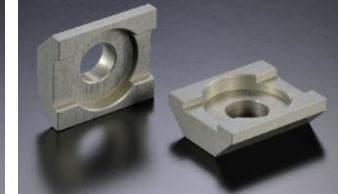

[38026] チェーン引きコマ T/S OW
JAN.4522285380265 ¥3,600 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

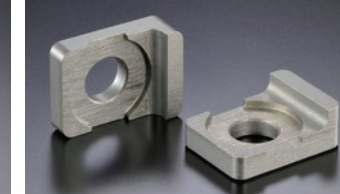

[38028] チェーン引きコマ T/Sミニ
JAN.4522285380289 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

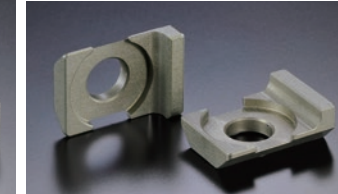

[38029] チェーン引きコマ T/Sミニ OW
JAN.4522285380296 ¥3,600 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

当社スタンダードスイングアーム、トリプルスクエアスイングアーム用です。
2個入り。
●コマサイズ
29mm x 36mm

当社トリプルスクエアスイングアームに、OWチェーン引き加工オプション（品番60014など）を装着したスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
30mm x 34mm

当社トリプルスクエアミニスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
25mm x 33mm


当社トリプルスクエアミニスイングアームに、OWタイプチェーン引き加工オプション（品番60193）を装着したスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
25mm x 33mm



[38036] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ シルバー
JAN.4522285380364



[38035] チェーン引きコマ T/S用 後引タイプ
JAN.4522285380357 ¥5,000 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

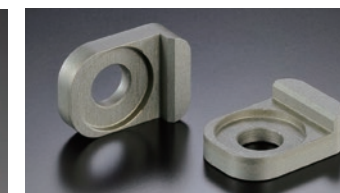

[38027] チェーン引きコマノーマルルック
JAN.4522285380272 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)



[38037] チェーンスライダー 単品 (リベット式)
JAN.4522285380371

[38046] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ ブラック
JAN.4522285380463 各¥5,000 (税抜)
A2017材
ハード、シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようになりました。スタンダードスイングアームにも使用できます。
2個入り。
●コマサイズ
29mm x 66mm (シャフト除く)

当社ノーマルルックスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
26mm x 36mm

当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。※ご使用のスイングアームの仕様をお知らせください。（車種、バンプ、リアショック、上下）

今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようになりました。2個入り。
●コマサイズ
26mm x 39mm (シャフト除く)


※当社トリプルスクエアスイングアーム専用。
※OWタイプやエキセントタイプには使用不可。

※当社ノーマルルックスイングアーム専用。

[38038] チェーンスライダー 交換作業
JAN.4522285380388 ¥3,000 (税抜)
MCナイロン材 (汎用)

※参考個数
+10cm時、1箇所（ツインショック）
+16cm時、2箇所（ツインショック） 1箇所（モノショック）

●ホースバンドリペア 80円/個
●バンド固定用ボルトリペア 10円/本



[65202] サス受けボルト ブレーキ側
JAN.4522285652010 ¥80 (税抜)



[65201] サス受けボルト チェーン側
JAN.4522285652010 ¥80 (税抜)



[30036] フレーム側サス受け
JAN.4522285300362 ¥8,800 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)



[38058] ビボットカラー 外側
JAN.4522285380586 ¥600 (税抜)

[65202] サス受けボルト チェーン側
JAN.4522285652027 ¥290 (税抜)
スチール材 (ツインショックスイングアーム用)

NSR500リヤショック専用
フレーム側モノショックサス受け
※モンキーゴリラのモノショックスイングアームには付属していません。

A2017材、SUS304材
(モンキートリプルスクエア用)

M12アックスルシャフト
[38002] 210mm
JAN.4522285380029 ¥2,300 (税抜)
(ダックススイングアーム用)

当社ツインショックスイングアームに使用するサス受けボルトです。
※チェーン側には干渉を防ぐため、必ず65202の六角が薄いボルトを使用してください。

モンキートリプルスクエアスイングアーム用ビボットカラーです。
ビボットのベアリングが両側ともボールベアリングになっている物に使用できます。
※旧トリプルスクエアの片側がニードルベアリングの物には使用不可。
※1個入り

[38062] 245mm
JAN.4522285380623 ¥2,700 (税抜)
(マルチタイプステムキット用)

[38065] 220mm
JAN.4522285380654 ¥2,500 (税抜)
(RSフォークステムキット用)

[38006] 255mm
JAN.4522285380067 ¥3,500 (税抜)
(R&P、モトラスイングアーム用)

[38066] 275mm
JAN.4522285380661 ¥3,500 (税抜)
(GROMスイングアーム用)

スチール材 (汎用)
※前下からの長さです。
●ネジ径M12、ネジピッチ1.25mm

[38053] 250mm
JAN.4522285380531 ¥3,000 (税抜)
(スーパーワイドスイングアーム用)

[38045] 超微粒子研磨剤入り磨き布
JAN.4522285380456 ¥500 (税抜)
(バフ製品用)

[38001] アックスルナット M12
JAN.4522285380012 ¥200 (税抜)
スチール材 (汎用)

[30035] ドラムブレーキアーム
JAN.4522285300355 ¥2,500 (税抜)
スチール材

※前下からの長さです。
●ネジ径M12、ネジピッチ1.25mm

長年の使用により、くすんでしまった製品の光沢を蘇らせる「研磨剤配合」の磨きクロスです。バフ製品の日頃のお手入れに最適です。大きさ150mmX150mm

スイングアームなどのアックスルシャフトに使用する、フランジ付きセルフロックナットです。
(部品番号65237)

8インチ、10インチ5.5ホイールを装着した際に、リムを避けるために外側へオフセットしたブレーキアームです。

●ネジ径M12、ネジピッチ1.25mm

