

G'craft
(30104・30333) スタンドホルダー
取付説明書

この度は、G. craft商品をお買いあげ頂き誠に有り難うございます。


お客様に、安全に商品をご使用して頂く為に取り付け前に、必ず下記及び別紙の事項をよくお読みになってから取り付け作業を行って下さい。

パーツリスト

ホルダー本体 1個
M8フランジボルト 2本 (品番 690534)

取付方法

- ① ノーマルステップを取り外します。
- ② ホルダー本体を取付けます。
ノーマルステップの付いていたボルト穴を使いま
す。

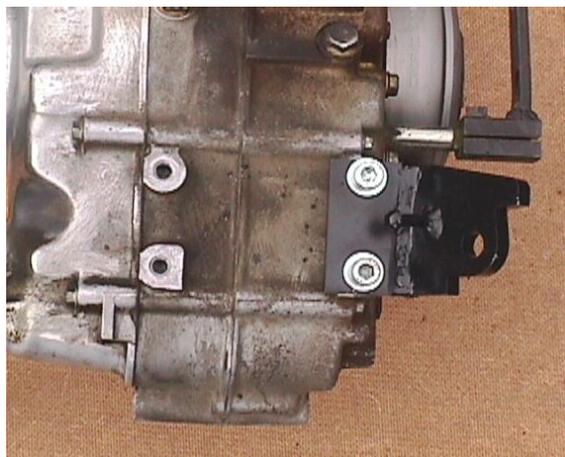

● 注意 ●

スタンド取り付け位置がノーマルより下に約 45mm 内側に約 20mm 移動します。車体に合わせたスタンドに変更してください。

首下の長さが25mm以上のボルトを使うとクランクケースを突き破る危険がありますので、付属のボルト以外は使わないで下さい。

エンジンの振動等でボルトが緩むことがあります。ネジロック剤等の使用をおすすめします
時々確認をする様心掛けて下さい。