

## Gクラフト

(32048)エイプ 50/100 用 マスターシリンダーマウントキット ベアリング仕様

### 取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

#### ！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. NSR50/80 用マスターシリンダーとブレーキロッドピンが別途必要です。
5. インジェクション仕様の車両には装着確認が取れていません。
6. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
7. 本製品は仮組みです。走行前に必ずボルト類を本締めしてください。(ネジロックの塗布を推奨)

※部品が欠品していないか確認してください。

#### パーツリスト



部品番号	部品名	数量	リペア単価/個(税込み)
320591	ブレーキペダル	1	¥2,940
63200	ねじロック	1	¥630
65020	ボタンボルト M6-25	1	¥26
65018	ボタンボルト M6-15	3	¥21
65027	皿ボルト M6-15	2	¥21
65222	ボタンボルト M10-30 P1.25	1	¥115
65275	ボタンボルト M10-60 P1.25	1	¥210
620021	ペダルエンドバー	1	¥567
620022	ペダルエンドラバー	1	¥283
620693	ペダル取付けカラー	1	¥1,575
600028	ワッシャ M10	1	¥52
5100425	ベアリング M10	2	¥1,260
620696	シム M10	2	¥12
320592	単純カラー 20-11-11.5	1	¥210
620311	プレート	1	¥2,520
65055	ボタンボルト M8-30	1	¥52
6220736	フランジ付きナット M6	1	¥26
65273	割りピン	1	¥10
620027	ブレーキスイッチステー	1	¥472


## 1. ブレーキ側の取付け

プレートにブレーキスイッチステーを取付けてください。

ボタンボルト M6-15 とナットを使用してください。



表側にマスターシリンダー取付けてください。

裏側からボタンボルトで取付けてください。

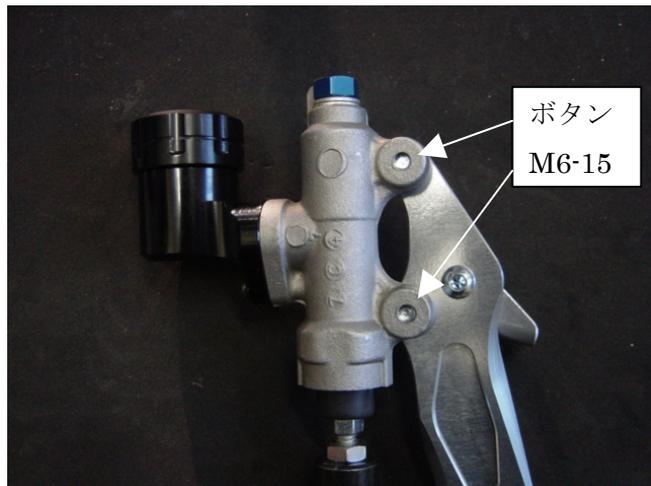

ペダルのベアリングの両側にワッシャ類を画像の組み合わせ通りに組んでいきます。

M10-60 のボタンボルトを使用して画像のようにワッシャ類を組んでいきます。

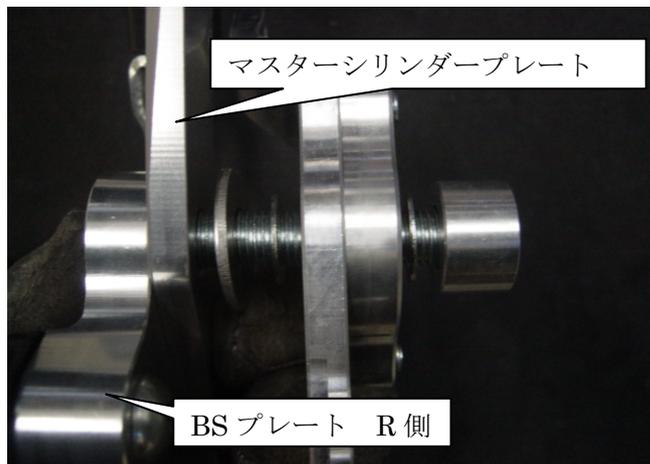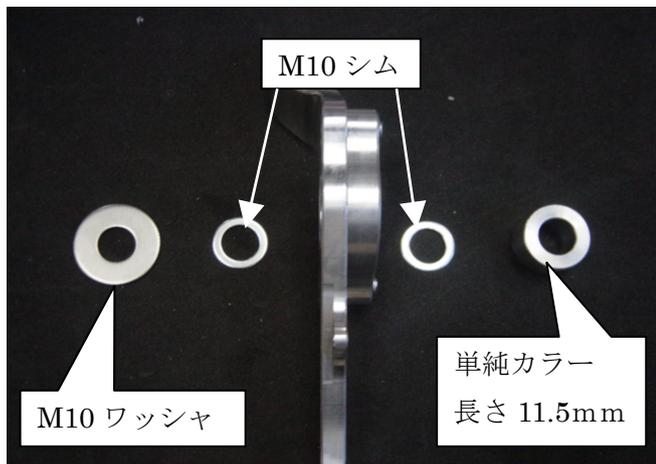

●画像のようにフレームに取付けます。

画像に記載のボルトで取付けてください。

※取り付ける前にペダルとブレーキロッドピンを組んで置くと作業が容易です。

ブレーキロッドピンに付属の割りピンを取付けてください。

●ペダルが正常に動くか確認した後、ブレーキホースを取付け、エア抜きを行ってください。

●キックペダルを付属のボタンボルト M8-35 で取付けてください。

●取付けは手前に引っ張りながら取付けてください。BS プレートと干渉するためです。

●ネジロックは振動などによる部品の緩みやすい場所に塗布していただく事で走行中の部品の欠落などのトラブルを未然に防げます。組み込む前のネジ部に適量を塗布していただいた上で説明書どおりに取付けてください。

