


G. craft

アルミ右サイドカバー

取付説明書

パーツリスト

車両右側の、ノーマルマフラー取り付けボルト穴・リヤキャリア
取り付けボルト穴を使用して本品を取り付けます

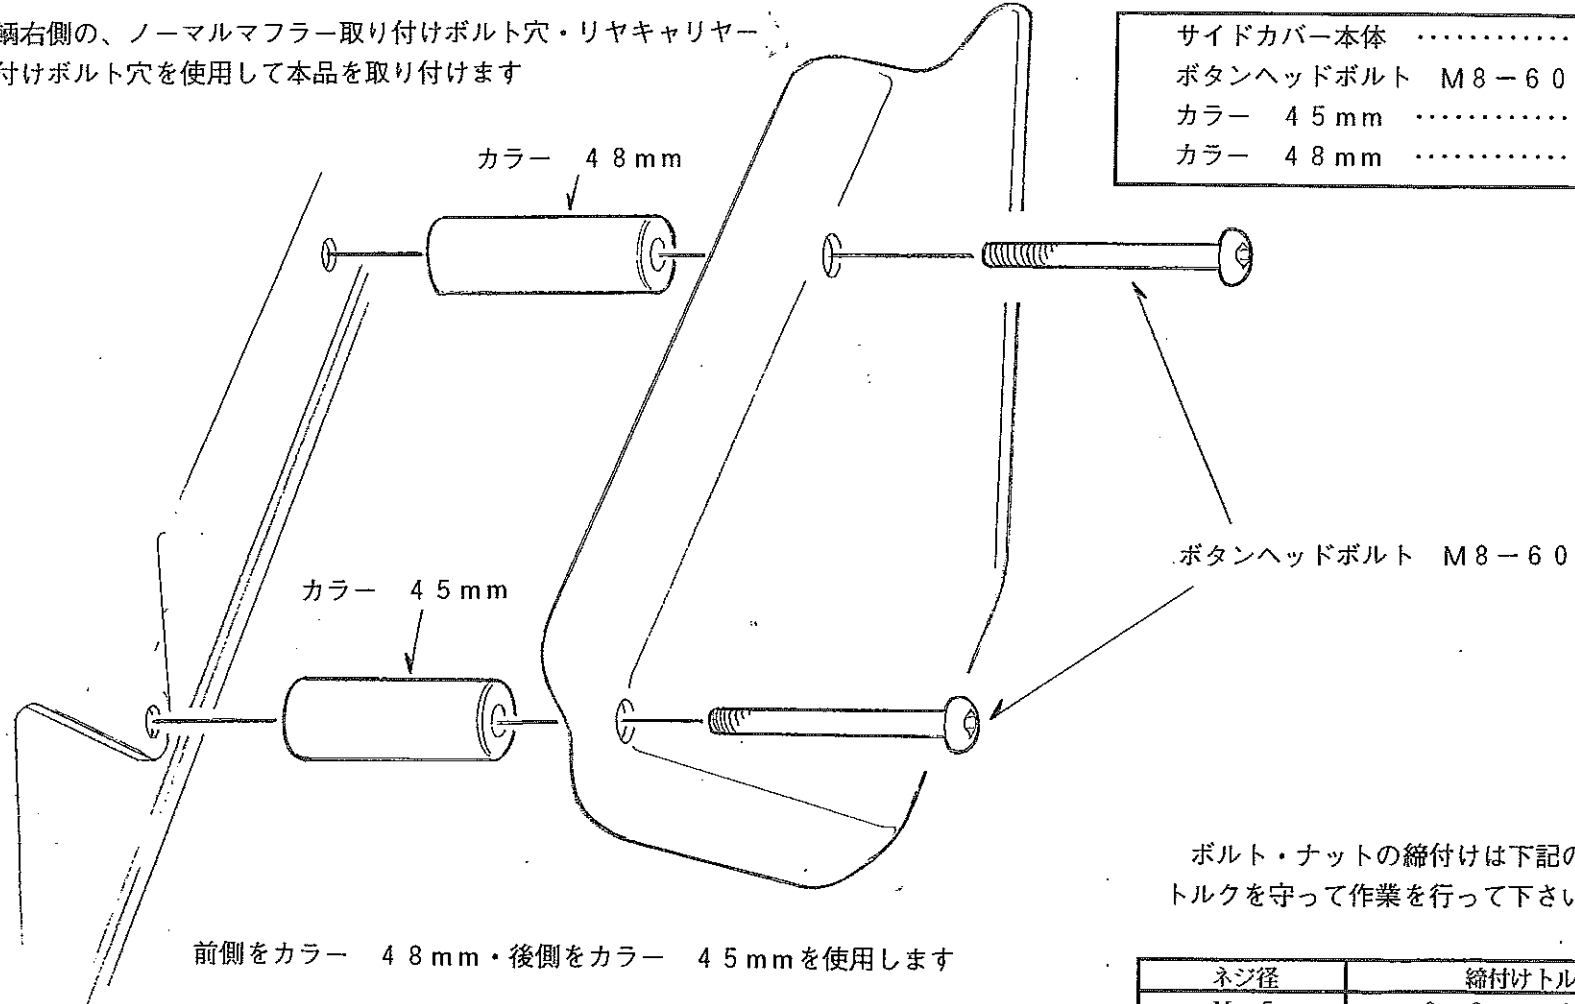

サイドカバー本体	1
ボタンヘッドボルト M8-60	2
カラー 45mm	1
カラー 48mm	1

ボタンヘッドボルト M8-60

前側をカラー 48mm・後側をカラー 45mmを使用します

後側から取り付けを行うと楽に作業が行えます

ボルト・ナットの締付けは下記の表の締付けトルクを守って作業を行って下さい

ネジ径	締付けトルク
M 5	0.3 ~ 0.4 kg・m
M 6	0.5 ~ 0.8 kg・m
M 8	1.2 ~ 1.9 kg・m
M 10	2.4 ~ 3.9 kg・m
M 12	4.5 ~ 7.2 kg・m