

GILD design 61193


ZX-25R トップブリッジ

この度はギルドデザイン製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。


装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 純正キーシリンダーを取り外す為に一部加工が必要となります。


	品番 ブラック/シルバー	品名	数量	備考
①	611931 / 611941	トップブリッジ	1	
②	611932 / 611942	キーシリンダーステー	1	
③	611933 / 611943	専用カラー	2	
④	65115	M6-45 キャップボルト	2	
⑤	65144	M8-20 キャップボルト	4	
⑥	611934	M6 大ワッシャ	2	

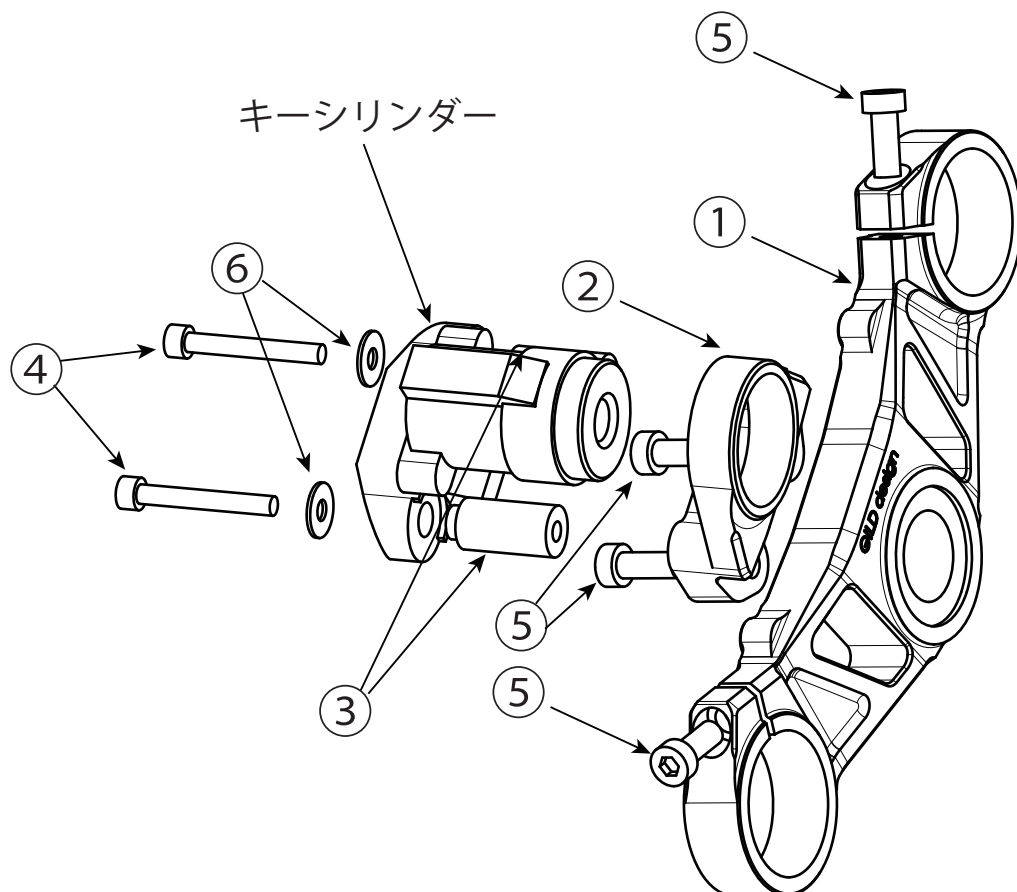

1. 純正のキーシリンダー固定ボルトをリユーター、ドリル等を使用し取り外します。
2. キーシリンダー取付部についているゴムブッシュ、ワッシャ、カラーを取り外します。
(本製品では使用しません)

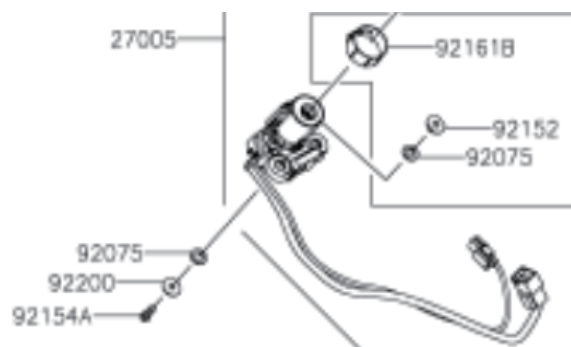

3. 下図を参考にキーシリンダーを①に取り付けます。

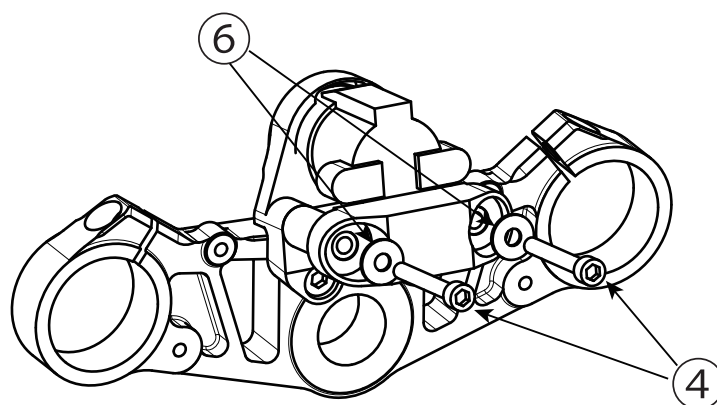

3. サービスマニュアルに従った手順でトップブリッジを組み込みます。
※梱包時に組み込まれているボルトは仮組みとなっておりますので、車体装着前に必ず
本締めを行ってください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。
有限会社 ギルドデザイン
Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647